


2P・2E・50AF 3P・3E・50AF

B-52E


B-53E

モータ保護兼用 (40A以上)



型 式				B-52E	B-53E			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W(1φ3W)		
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40				
定	電 圧 (V)		AC	460				
			DC	125				
格	電 流 (A)		配 線 用 保 護 兼 用 モ ー タ 保 護 兼 用	15、20、30	3.5、10	15、20、30		
				40、50		40、50		
	遮 断 容 量 (kA)	JEM J I S	AC	110V	5.0			
				110/220V 220	2.5			
				460V	1.5			
			DC	125V	0.7			
引 外 し 方 式				熱動電磁		完全電磁	熱動電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		3A	(φ1.6)		<2-5>		
			5A					
			10A					
			15A	(φ2.0)		<3.5-5>		
			20A					
			30A					
			40、50A	5.5	<5.5-5>			
端子ネジの締付トルク(kg・cm)		14	<14-5>					
● 取付可能内部付属装置				(3A、5A、10A) ■ リード線仕様 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ リード線				
				(15A以上) ■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① リード線				
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)				
重 量 (kg)				0.35		0.41		
型 式 認 可				▽取得済				

注) ①< >は適合圧着端子を表します。
②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
③AC、DC共に動作特性曲線を満足します。(3、5、10Aは除く。)

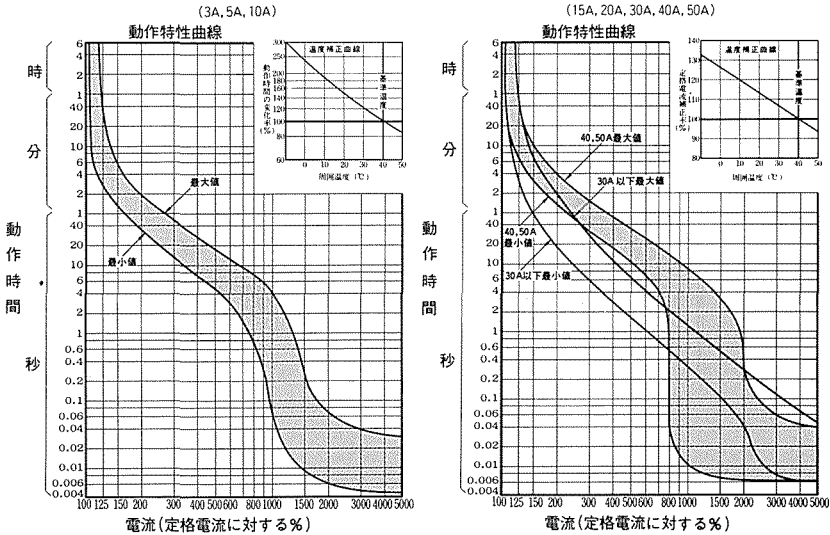

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD] 15、20、30A、40A、50A
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP] 15、20、30A、40A、50A
- ハンドルロック(施錠式) [HL] 3、5、10A
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20] 15、20、30A、40A、50A
- 防じんBOX (DP-B0X)
- 取付台 (B用) (高さ寸法60mmカサ上げ台)

その他特殊仕様

- ノートリップ (K-53E)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ (M4×30) 2本、(木ネジ3.5×28) 2本 ・ 端子カバー取付ネジ (M3×8) 2本 ・ 端子カバー 2枚
裏面形	・ 取付ネジ (M4×36) 2本 ・ 端子カバー取付ネジ (M3×8) 2本 ・ 裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・ 取付ネジ (M4×14) 4本