

2P・1E・30AF

安全ブレーカ


JB-1Q

配線用しや断器

型 式				J B - 1 Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2 P ・ 1 E ・ 30 A	
電 気 方 式				1 φ 2 W	
基 準 温 度 (℃)				25	
定	電 圧 (V)	AC		110	
		DC		100	
格	電 流 (A)		2,3,5	6, 10, 15 20, 30	
	しゃ断 電 流 (A)	AC 110V	1,000	1,500	
		DC 100V	300		
引 外 し 方 式			熱動電磁	熱 動	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		2 A	(φ1.6)	
			3 A	(φ1.6)	
			5 A	(φ1.6)	
			6 A	(φ1.6)	
			10A	(φ1.6)	
			15A	(φ1.6)	
			20A	(φ2.0)	
			30 A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			15～20		
▲ 受 注 仕 様	ハンドルロック		 ハンドル キャップ式 ¥120		
端 子 カ バ ー			付 属		
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)			0.095		
型 式 認 可 番 号			▽取得済		
標 準 価 格 (円)			2 A, 3 A, 5 A	1,760	
			6 A, 10 A, 30 A	910	
			15 A, 20 A	880	

(注) AC, DC共に上図動作特性を満足します。最大適合電線8mm²

●端子構造

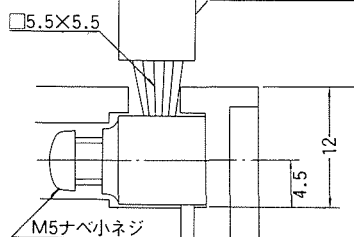

動作特性曲線

