

2P・2E・50AF

3P・3E・50AF

新発売

B-52S

新発売



B-53S

モータ保護兼用

配線用遮断器

型 式				B-52S	B-53S
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	460	
	電 流 (A)			15、20、30、40、50	
格	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	110V	5.0
				110/220/220V	5.0
				460V	2.5
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm)		15A	(φ1.6)	<2-5>
			20A	(φ2.0)	<3.5-5>
			30A	5.5	<5.5-5>
			40,50A	14	<14-5>
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			25~35		
■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警告スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)①					
● 取付可能内部付属装置					
	端子構造				
	線押え方式(圧着端子使用可能)				
	重 量 (kg)		0.60		0.65
型 式 認 可		取得済			

注) ①<>は適合圧着端子を表します。
②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表わします。

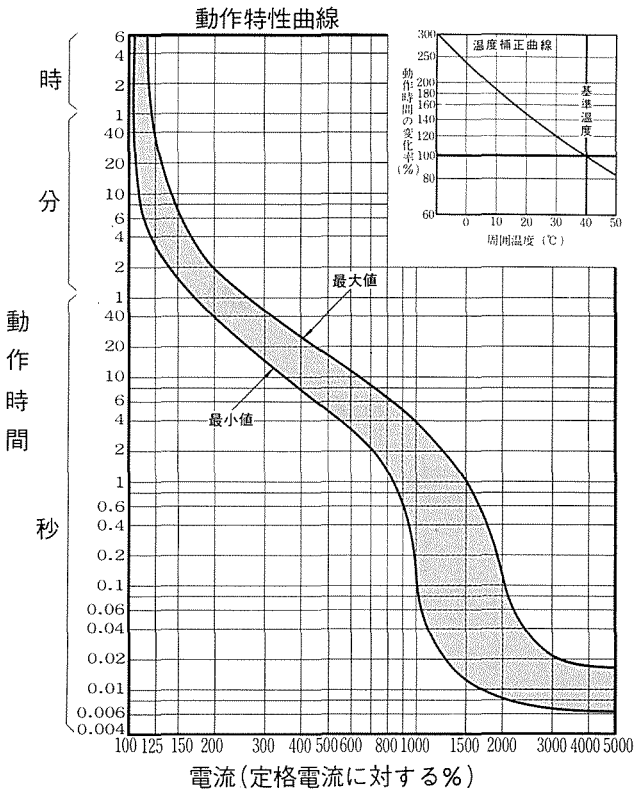

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [HP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 相間バリア [BA]
- 外部操作ハンドル [HA205] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- ノートリップ (K-53S)

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(木ネジ4×60)4本, (M4×60)4本 ・端子カバー2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×70)4本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本 ・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14)4本