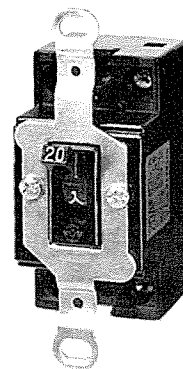


2P・1E・30AF

安全ブレーカ

JB-1F

型 式				JB-1F		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・1E・30A		
電 気 方 式				1φ2W		
基 準 温 度 (℃)				25		
定	電 圧 (V)		AC		110	
			DC		100	
	電 流 (A)			6, 10, 15 20, 30		
格	しゃ断 電 流 (A)	AC	110V	1,500		
		DC	100V	300		
引 外 し 方 式				・熱動		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		6A	(φ1.6)		
			10A	(φ1.6)		
			15A	(φ1.6)		
			20A	(φ2.0)		
			30A	5.5		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				15~20		
端 子 カ バ ー				な し		
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)				0.1		
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
標 準 価 格 (円)			6A, 10A, 30A		970	
			15A, 20A		910	

(注) AC, DC共に上図動作特性を満足します。

●端子構造

