


2P・2E・60AF 3P・3E・60AF

B-62E B-63E


モータ保護兼用

型 式					B-62E	B-63E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2P・2E・60AF	3P・3E・60AF
電 気 方 式					1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基 準 周 囲 温 度 (℃)					40	
定	電 圧 (V)		AC		460	
			DC		125	
格	電 流 (A)		60		60	
			60		60	
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	110V	5.0	2.5
				110/220V 220	2.5	
			460V	1.5		
格	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	DC	125V	0.7	
				125V	0.7	
引 外 し 方 式					熱動電磁	
接 続 電 線		定格電流 適合電線 (mm ²)		60A	22	<22-6S>
端子ネジの締付トルク(kg-cm)					40～50	
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)①					
端 子 構 造					線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)					0.35	0.41
型 式 認 可					▽取得済	

注) ①< >は適合圧着端子を表します。
②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
③AC、DC共に動作特性曲線を满足します。



動作特性曲線

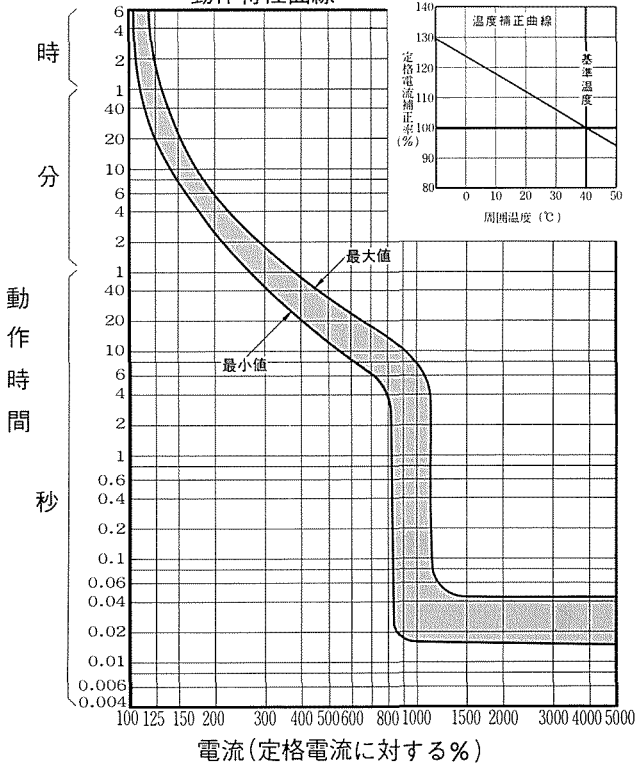

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド)〔SD〕
- 埋込形(フラッシュプレート)〔FP〕
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式)〔LC-20〕
- 防じんBOX(DP-B0X)
- 取付台(B用)(高サ寸法60mmカサ上げ台)

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-63E)

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M4×30)2本、(木ネジ3.5×28)2本 ・ 端子カバー取付ネジ(M3×8)2本 ・ 端子カバー 2枚
裏面形	・ 取付ネジ(M4×36)2本 ・ 端子カバー取付ネジ(M3×8)2本 ・ 裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・ 取付ネジ(M4×14)4本