


2P・2E・30AF


安全ブレーカ

JB-32Q

型 式			J B — 32 Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2 P ・ 2 E ・ 30 A	
電 気 方 式			1 φ 3 W	
基 準 温 度 (℃)			25	
定	電 圧 (V)	AC	単相3線式200V (110/220)	
		DC	100	
格	電 流 (A)		6, 10, 15, 20, 30	
	しゃ断 電 流 (A)	AC	単 相 3線式 200V	1,500
		DC	100V	300
引 外 し 方 式			熱動	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		6 A	(φ1.6)
			10 A	(φ1.6)
			15 A	(φ1.6)
			20 A	(φ2.0)
			30 A	5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			15～20	
▲ 受 注 仕 様	ハンドルロック		 ハンドル キャップ式 ¥120	
端 子 カ バ ー			付属	
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)			0.1	
型 式 認 可 番 号			▽取得済	
標 準 価 格 (円)			6A, 10A, 30A	1,300
			15 A, 20 A	1,250

(注) AC, DC共に上図動作特性を満足します。

●端子構造

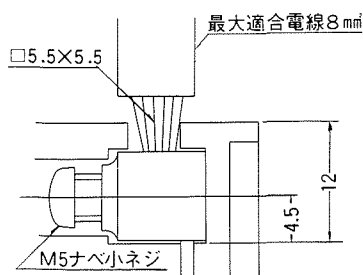

動作特性曲線

