

2P・2E・100AF 3P・3E・100AF

新発売



B-102S

新発売

B-103S

モータ保護兼用




型 式				B-102S	B-103S
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	460	
	電 流 (A)			50、60、75、100	
格	遮断容量 (kA)	JEM JIS	AC	110V	10
				110/220V	10
				460V	7.5
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		50A	14 <14-8> 圧着端子付属	
			60A	22 <22-8> 圧着端子付属	
			75A	22 <22-8> 圧着端子付属	
			100A	38 <38-8S> 圧着端子付属	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				55〜75	
■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)Ⓣ ● 取付可能内部付属装置 リード線  73  73 					
端 子 構 造				圧着端子方式	
重 量 (kg)				0.88	0.96
型 式 認 可				▽取得済	

注) ①< >は適合圧着端子を表わします。

②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表わします。

動作特性曲線

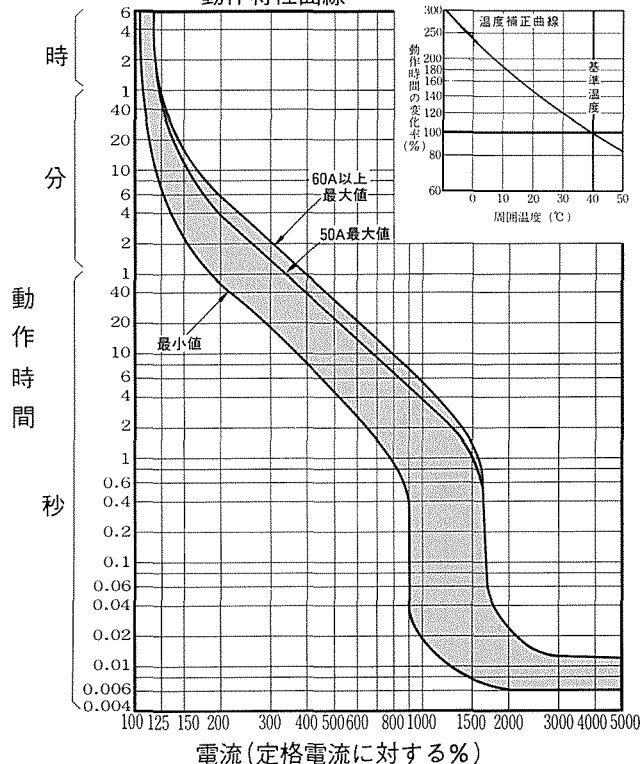

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 相間バリア [BA]
- 外部操作ハンドル [HA205] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-103S)

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(木ネジ4×60)4本、(M4×60)4本 ・圧着端子(2P-4コ、3P-6コ) ・端子カバー 2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×70)4本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14)4本