



2P・2E・250AF 3P・3E・250AF

B-252


B-253

モータ保護兼用



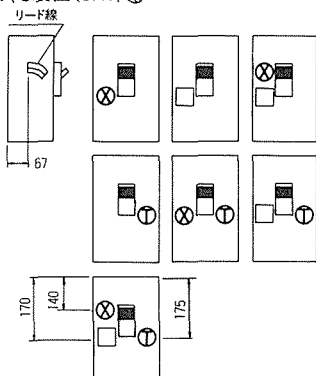型 式				B-252		B-253			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・250AF		3P・3E・250AF			
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W(1φ3W)			
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40					
定	電 圧 (V)		AC	460					
			DC	250					
格	電 流 (A)		●150、●175、●200 ●225、250						
			遮 断 容 量 (kA)		JEM JIS	AC	110V	60/50	
							110/220V 220	40/35	
			460V	20/18					
			125V	25					
			250V	20					
引 外 し 方 式				熱動電磁					
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		150A	60	<60—12>				
			175A	80	<80—12>				
			200A	100	<100—12>				
			225A	125	<CB150—12S>				
			250A	<150—専用圧着端子>別売					
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				350～450					
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)①								
									
端 子 構 造			圧着端子方式						
重 量 (kg)			4.0		4.7				
型 式 認 可			▽対象外						

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ③< >は適合圧着端子を表します。
 ④AC、DC共に動作特性曲線を満足します。

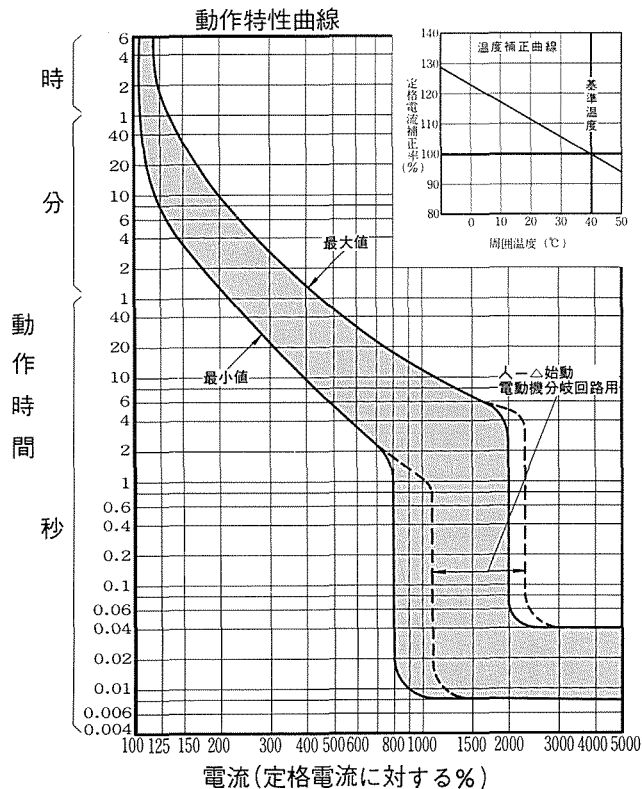

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA404] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- 1-△始動電動機分岐回路用 (選定表参照)
- ノートリップ (K-253)

■同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ(M6×35) 4本、(木ネジ6.2×38) 4本 ・ 端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・ 端子カバー 2枚 ・ 六角棒スパナ 1本
裏 面 形	・ 取付ネジ(M6×35) 4本 ・ 六角ボルト(M12×35) 2P-4本、3P-6本(ナット等含む) ・ 端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・ 裏面形端子カバー 2枚
埋 込 形	・ 取付ネジ(M6×20) 4本 ・ 六角ボルト(M12×35) 2P-4本、3P-6本(ナット等含む)