
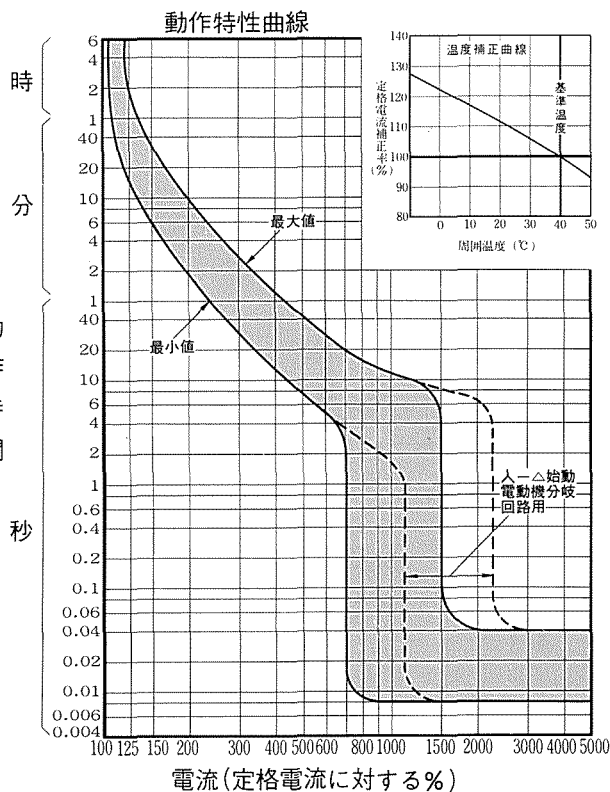


2P・2E・400AF 3P・3E・400AF

B-402C B-403C

モータ保護兼用

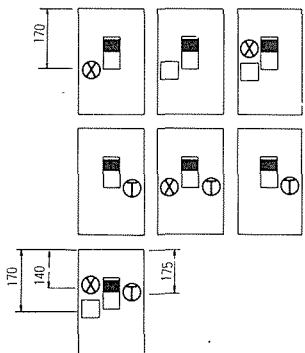

型 式				B-402C		B-403C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400AF		3P・3E・400AF	
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)		AC	460			
			DC	250			
格	電 流 (A)		●250、300 ●350、400				
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	110V	60/50		
				220V	40/35		
				460V	20/18		
			DC	125V	25		
250V	20						
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		250A	150	<150-12>		
			300A	200	<200-12>		
			350A	250	<200-12>		
			400A	100×2	<100-12×2>		
バー端子への締付トルク(kg・cm)				400~500			
●	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL) □ 補助スイッチ(AX) ⊗ 電圧引外し装置(SHT) ⊕						
	リード線  						
端 子 構 造			バー端子方式				
重 量 (kg)			6.0		7.5		
型 式 認 可			▽対象外				

注) ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ② < >は適合圧着端子を表します。
 ③ AC、DC共に動作特性曲線を満足します。

■ 取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA404] (寸法表参照)
- 表面形端子カバー [TMC-5B]

■ その他特殊仕様

- 人-△始動電動機分岐回路用 (選定表参照)
- ノートリップ (K-403C)

■ 同梱部品

表面形	・ 取付ネジ (M6×35) 4本、(木ネジ6.2×38) 4本 ・ 六角ボルト (M12×35) 2P-4本、3P-6本 (ナット等含む)
裏面形	・ 取付ネジ (M6×35) 4本 ・ 六角ボルト (M12×35) 2P-4本、3P-6本 (ナット等含む) ・ 端子カバー取付ネジ (封印ネジ) 2本 ・ 裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・ 取付ネジ (M6×20) 4本 ・ 六角ボルト (M12×35) 2P-4本、3P-6本 (ナット等含む)