



汎用シリーズ

2P・2E・600AF 3P・3E・600AF

B-602HA B-603HA

型 式				B-602HA		B-603HA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・600AF		3P・3E・600AF	
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC 600			
				DC 250			
格	電 流 (A)			●500、●600		500、600	
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	50/42		
				460V	25/22		
				600V	20/18		
			DC	125V	40		
	250V	40					
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁			
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			500A	150×2	<150-12×2>	
				600A	200×2	<200-12×2>	
バー端子への締付トルク(kg-cm)				400~500			
●リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)② リード線 65 153 153							
●取付可能内部付属装置							
端 子 構 造				バー端子方式			
重 量 (kg)				10			
型 式 認 可				▽対象外			

注) ①< >は適合圧着端子を表します。
 ②定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ③直流回路に使用される時は調整ツマミをLノッチにセットして下さい。瞬時動作電流は約420~850%の範囲になります。

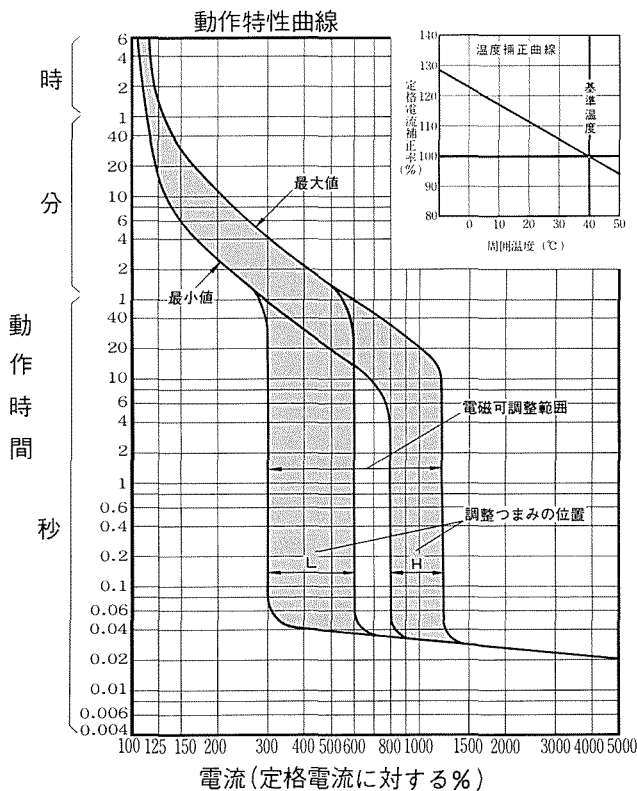

取付可能外部付属装置

- ・裏面形(バースタッド) [SD]
- ・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ・ハンドルロック(施錠式) [HL]
- ・機械的インターロック [MI] 寸法表参照
- ・外部操作ハンドル [HA402] [HM402] 寸法表参照
- ・表面形端子カバー [TMC-5]

その他特殊仕様

- ・ノートリップ (K-603HA)

同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×45) 4本 ・配線用ボルト(M12×40) 12本 ・相間バリア 2枚
裏面形	・取付ネジ(M6×60) 4本 ・配線用ボルト(M12×40) 12本
埋込形	・取付ネジ 4本 ・配線用ボルト(M12×40) 12本