



3P・3E・30AF

B-33M

モータ保護兼用




■ M-33D BOX
¥1,990

配線用しや断器

型 式				B-33M	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・30A	
電 気 方 式				(1φ3W), 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	220	
			DC		
格	電 流 (A)		配線保護用	1.3(0.2kw相当), 2.6(0.4), 4.2(0.75), 5.5(1.0), 7.4(1.5), 10(2.2), 15(3.7), 20, 25(5.5), 30(7.5)	
			モータ保護用		
	しゃ断電 (A)	JEM JIS	AC 220V	2,500	
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		1.3A	(φ1.6)〈2-5〉	
			2.6A		
			4.2A		
			5.5A		
			7.4A		
			10A	(φ2.0)〈3.5-5〉	
			15A		
			20A	(φ2.0)〈3.5-5〉	
25A	5.5〈5.5-5〉				
30A	5.5〈5.5-5〉				
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25~35	
▲ 受	ハンドルロック		施錠式		
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥				
注					
仕					
様					
端 子 カ バ ー				付属	
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)				0.42	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
標 準 価 格 (円)				3,780	

(注) ①〈 〉は適合圧着端子 ②▲印は受注仕様品(納期3週間)
③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

● 端子構造

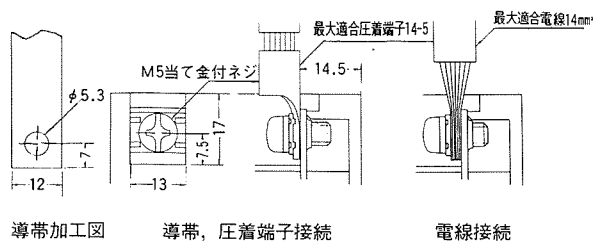

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続

