

高遮断容量シリーズ

2P・2E・50AF 3P・3E・50AF

B-52FK



B-53FK

DC用の場合は必ずご指定ください

配線用遮断器

型 式				B-52FK	B-53FK	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
格	電 流 (A)		●10、●15、●20 ●30、●40、●50			
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	100/85	
				460V	35/30	
			DC	600V	10	
				125V	40	
250V	40					
引 外 し 方 式				完全電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		10A	(φ1.6)	<2-6>	
			15A	(φ1.6)	<2-6>	
			20A	(φ2.0)	<3.5-6>	
			30A	5.5	<5.5-6>	
			40A	14	<14-6>	
			50A	14	<14-6>	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				40~50		
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です。) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)① (端子台仕様)					
	リード線					
	2Pは右側					
※印は 3Pのみ可能						
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)		
重 量 (kg)				1.8	2.3	
型 式 認 可				▽取得済		

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②< >は適合圧着端子を表します。
③交流回路用と直流回路用は共用できません。 直流の場合は
電源の種類(純直流・単相全波・3相全波)もご指定下さい。

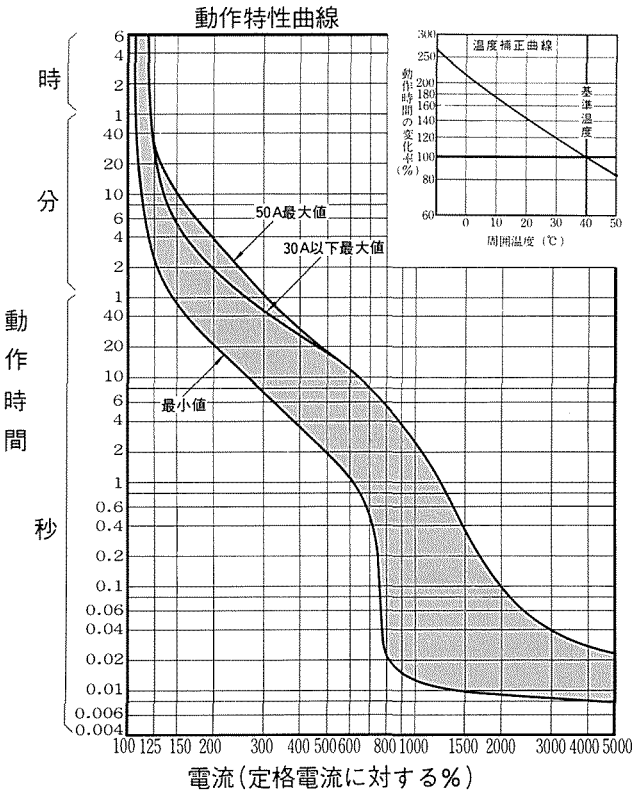

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
・ // (ハンドルキャップ式) [LC-2B]
- 外部操作ハンドル [HA-105] [HM-55] (3Pのみ)
- 端子カバー(表面形) [TMC-2B]
・ // (裏面形) [BTC-2B]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

その他特殊仕様

- ノートリップ (K-53FK)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ (M4×85) 2P-2本、3P-4本
裏面形	・ 取付ネジ (M4×95) 2P-2本、3P-4本