



3P・3E・30AF


M-3B

モータ保護専用

配線用しや断器




■ 盤内用M-3B  
¥3,780

|                      |                                                                                     |    |            |                                                                                              |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 型 式                  |                                                                                     |    |            | M-3B                                                                                         |               |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                                                                                     |    |            | 3P・3E・30A                                                                                    |               |
| 電 気 方 式              |                                                                                     |    |            | 3φ3W                                                                                         |               |
| 基 準 温 度 (℃)          |                                                                                     |    |            | 40                                                                                           |               |
| 定                    | 電 圧 (V)                                                                             |    | AC         | 220                                                                                          |               |
|                      |                                                                                     |    | DC         |                                                                                              |               |
| 格                    | 電 流 (A)                                                                             |    | モータ<br>保護用 | 0.2KW(1.3A),0.4(2.6),<br>0.75(4.2),1.0(5.5),1.5(7.4),<br>2.2(10),3.7(16),5.5(25),<br>7.5(32) |               |
|                      |                                                                                     |    |            |                                                                                              |               |
|                      |                                                                                     |    |            |                                                                                              |               |
| しゃ断電流 (A)            | JEM                                                                                 | AC | 220V       | 2,500                                                                                        |               |
|                      | JIS                                                                                 |    |            |                                                                                              |               |
| 引 外 し 方 式            |                                                                                     |    |            | 完全電磁                                                                                         |               |
| 接 続 電 線              | 定格電流<br>適合電線<br>(mm <sup>2</sup> )                                                  |    |            | 0.2kw                                                                                        | (φ1.6)〈2-5〉   |
|                      |                                                                                     |    |            | 0.4kw                                                                                        |               |
|                      |                                                                                     |    |            | 0.75kw                                                                                       |               |
|                      |                                                                                     |    |            | 1.0kw                                                                                        |               |
|                      |                                                                                     |    |            | 1.5kw                                                                                        | (φ2.0)〈3.5-5〉 |
|                      |                                                                                     |    |            | 2.2kw                                                                                        |               |
|                      |                                                                                     |    |            | 3.7kw                                                                                        | 5.5 〈5.5-5〉   |
|                      |                                                                                     |    |            | 5.5kw                                                                                        |               |
| 7.5kw                | 14(14-5)                                                                            |    |            |                                                                                              |               |
| 端子ネジの締付トルク (kg-cm)   |                                                                                     |    |            | 25~35                                                                                        |               |
| ▲<br>受               | 補助スイッチ(S)                                                                           |    |            |                                                                                              |               |
|                      | 警報スイッチ(P)                                                                           |    |            |                                                                                              |               |
| 注 仕 様                |  |    |            |                                                                                              |               |
|                      |  |    |            |                                                                                              |               |
| 端 子 カ バ ー            |                                                                                     |    |            | 別 売                                                                                          |               |
| 端 子 構 造              |                                                                                     |    |            | 線押え方式<br>(圧着端子使用可能)                                                                          |               |
| 重 量 (kg)             |                                                                                     |    |            | 0.6                                                                                          |               |
| 型 式 認 可 番 号          |                                                                                     |    |            | ▽取得済                                                                                         |               |
| 標 準 価 格 (円)          |                                                                                     |    |            | 4,130                                                                                        |               |

(注) ①〈〉は適合圧着端子 ②▲印は受注仕様品(納期3週間)  
③盤内用M-3Bの外寸法はP31参照(端子カバー付属せず)

## ● 端子構造

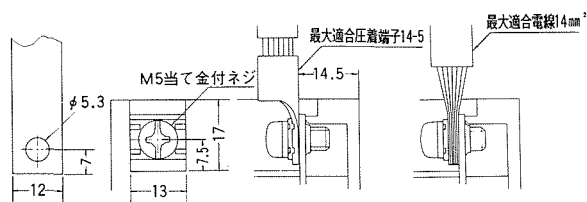

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続

動作特性曲線

