


高遮断容量シリーズ

2P・2E・100AF 3P・3E・100AF


B-102FA B-103FA



配線用遮断器

型 式				B-102FA	B-103FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
格	電 流 (A)		●15、●20、●30 ●50、●60、●75、●100			
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	40/35	
			460V	20/18		
			600V	10		
			DC	125V	15	
250V	10					
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		15A	(φ1.6)	<2-6>	
			20A	(φ2.0)	<3.5-6>	
			30A	5.5	<5.5-6>	
			50A	14	<14-6>	
			60A	22	<22-8>	
			75A	22	<22-8>	
			100A	38	<38-8S>	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				55~75 (40~50,50A以下)		
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様 (端子台仕様も可能です) 警報スイッチ (AL) □ 補助スイッチ (AX) ⊗ 電圧引外し装置 (SHT) ① 不足電圧引外し装置 (UVT) ① (端子台仕様)					
	リード線					
	※印は 3Pのみ可能					
端 子 構 造				圧着端子方式		
重 量 (kg)				0.90	1.2	
型 式 認 可				▽取得済		

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②< >は適合圧着端子を表します。

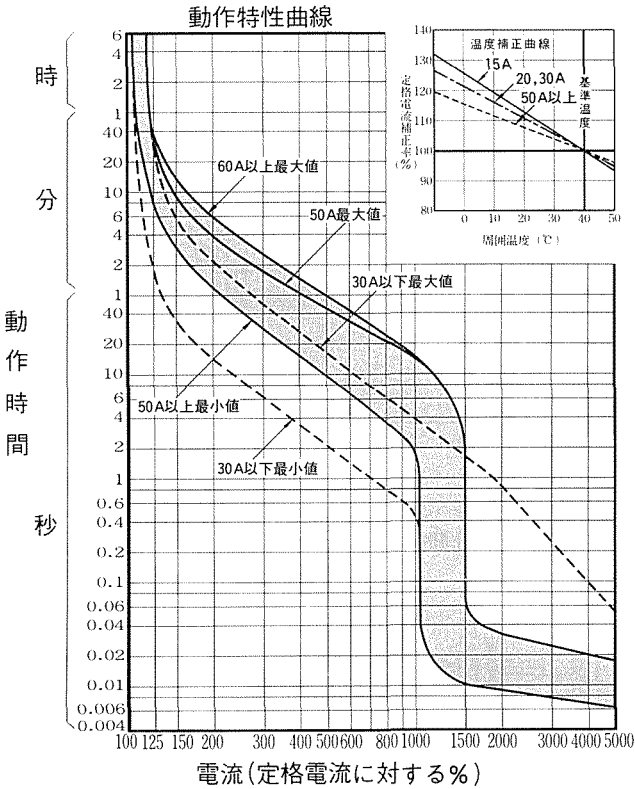

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- // (ハンドルキャップ式) [LC-2C]
- 外部操作ハンドル [HA103]、[HM103] (3Pのみ)
- 端子カバー(表面形) (TMC-2)
- // (裏面形) (BTC-2)
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- ノートリップ (K-103FA)

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ (M4×40) 2P-2本, 3P-4本
裏面形	・ 取付ネジ (M4×50) 2P-2本, 3P-4本