

2P・2E・50AF


B-52C



型 式				B - 52C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50A	
電 気 方 式				1φ2W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	220	
			DC	100	
格	電 流 (A)			15, 20, 30, 40, 50	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	110V	5,000
				220V	2,500
			DC	100V	700
引 外 し 方 式				熱動電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		15A	(φ1.6)〈2-5〉	
			20A	(φ2.0)〈3.5-5〉	
			30A	5.5〈5.5-5〉	
			40A	14〈14-5〉	
			50A	14〈14-5〉	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				25~35	
端 子 カ バ ー				付 属	
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)				0.25	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
標 準 価 格 (円)				3,780	

(注) ①〈 〉は適合圧着端子
②AC, DC共に上図動作特性を満足します。

●端子構造

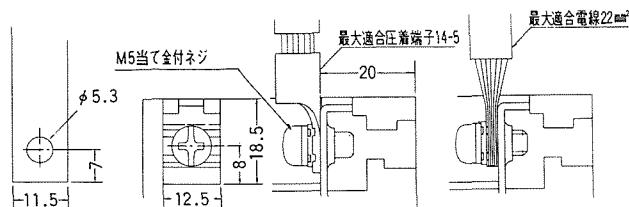


導帯加工図

導帯、圧着端子接続

電線接続

(15A, 20A, 30A)

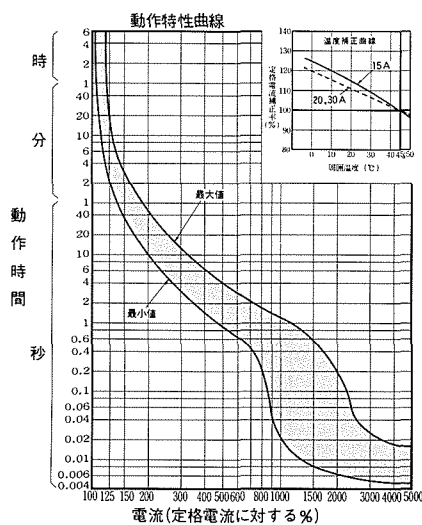

(40A, 50A)

