





高遮断容量シリーズ



2P・2E・225AF 3P・3E・225AF

B-222FA B-223FA

DC用の場合は必ずご指定ください

型 式				B-222FA		B-223FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・225AF		3P・3E・225AF	
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)		AC	600			
			DC	250			
格	電 流 (A)			●125、●150、●175 ●200、●225			
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	100/85		
				460V	35/30		
				600V	20/18		
DC			125V	25			
	250V	25					
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		125A	50	<60-10>		
			150A	60	<60-10>		
			175A	80	<専用圧着端子>付属		
			200A	100	< // > 付属		
			225A	125	< // > 付属		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				200~270			
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②						
	リード線						
							
							
							
							
							
							
							
							
端 子 構 造				圧着端子方式			
重 量 (kg)				3.0			
型 式 認 可				▽対象外			

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ②< >は適合圧着端子を表します。
 ③交流回路用と直流回路用は共用できません。
 直流の場合は電源の種類(純直流・単相全波・3相全波)もご指定下さい。

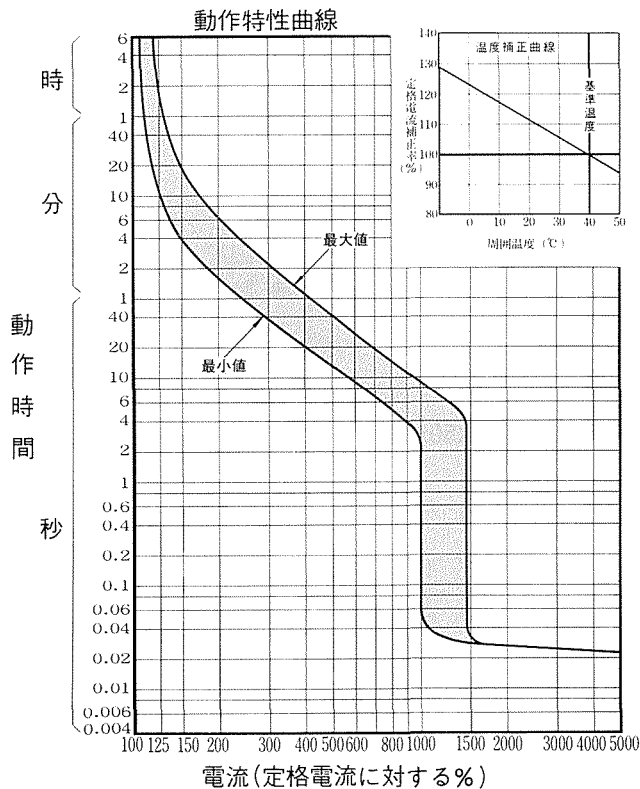

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタット) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- // (ハンドルキャップ式) [LC-4D]
- 外部操作ハンドル [HA-202]、[HM-202]
- 端子カバー(表面形) [TMC-4]
- // (裏面形) [BTC-4]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- ノードリップ(K-223FA)

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×50) 4本 ・M10六角レンチ 1本 ・相間バリア 2枚 ・配線ボルト(M10×18) 6本 ・圧着端子(175A以上) 6コ
裏面形	・取付ネジ(M4×55) 4本 ・配線ボルト(M8×25) 6本