


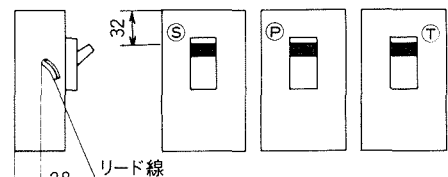



3P・3E・30AF


B-33E

■DP-BOX
¥3,240

型 式				B-33E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・30A	
電 気 方 式				(1φ3W), 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	460	
			DC		
格	電 流 (A)		配 線 保 護 用	15, 20, 30	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM	AC	220 V	2,500
			460 V	1,500	
		JIS	DC		
引 外 し 方 式				熱動電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		15 A	(φ1.6)〈2—5〉	
			20 A	(φ2.0)〈3.5—5〉	
			30 A	5.5〈5.5—5〉	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25～35	
ハンドルロック				ハンドルキャップ式	
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤		電圧引外装置⑦		
	警報スイッチ⑧				
					
					
端 子 カ バ ー				付 属	
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)				0.4	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
標 準 価 格 (円)				3,600	

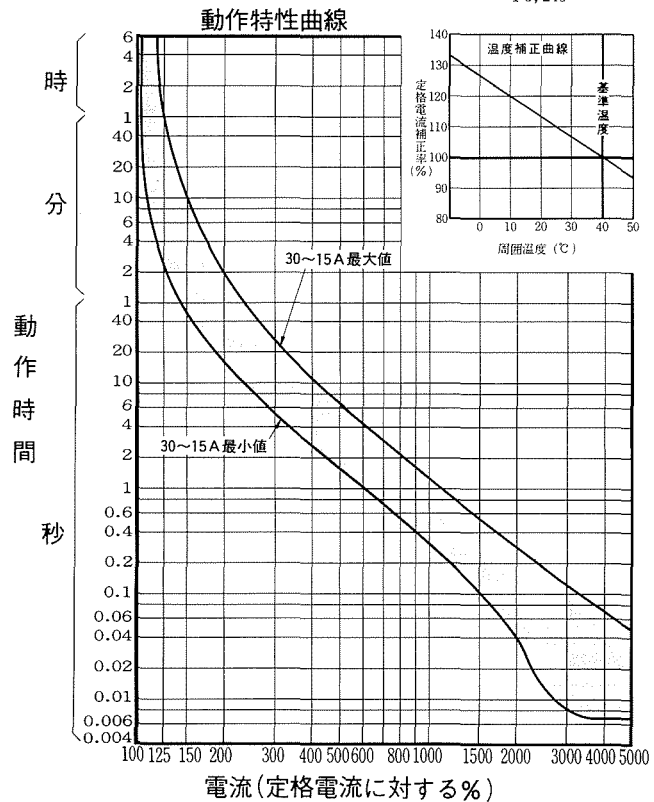

●端子構造

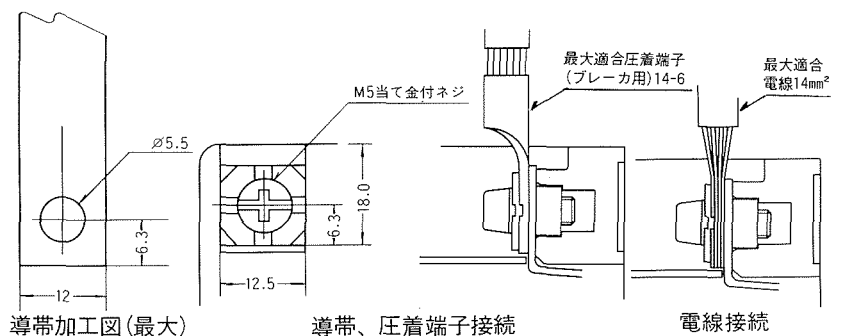

- (注) ①<>は適合圧着端子
 ②▲印は受注仕様品 (納期 3 週間)
 ③(1φ3W)は、単相 3 線式回路に使用可能
 ④ AC, DC 共に上図動作特性を満足します