

高遮断容量シリーズ


2P・2E・400AF 3P・3E・400AF

B-402FA B-403FA

配線用遮断器

型 式				B-402FA	B-403FA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400AF	3P・3E・400AF
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	250	
格	電 流 (A)			●250、●300、●350、●400	
	遮 断 容 量 (kA)	JEM J I S	AC	220V	100/85
			460V	50/42	
			600V	25/22	
	DC	125V	40		
		250V	40		
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		250A	150	<150-12>
			300A	200	<200-12>
			350A	250	<325-12>
			400A	100×2	<100-12×2>
バー端子への締付トルク(kg-cm)				400～500	
◎ 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①				
端 子 構 造			バー端子方式		
重 量 (kg)			9.8		
型 式 認 可			▽対象外		

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②< >は適合圧着端子を表します。
③直流回路に使用される時は、調整ソマミをしノッチにセットして下さい。瞬時動作電流は約420~850%の範囲となります。

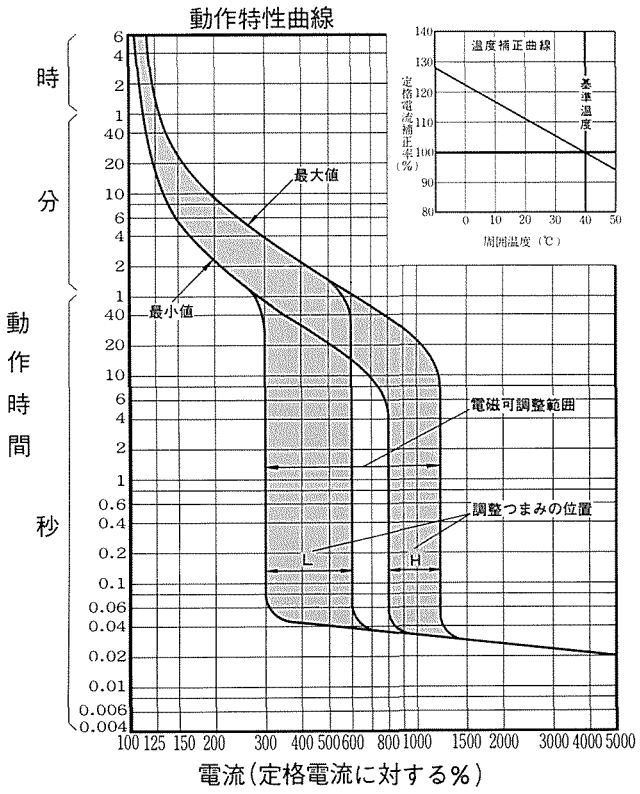

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル HA-402、HM-402
- 端子カバー(表面形) [TMC-5]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-403FA)

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×45)4本 ・配線用ボルト(M12×40)6本 ・相間バリア 2枚
裏面形	・取付ネジ(M6×60)4本 ・配線用ボルト(M12×40)6本