



汎用シリーズ

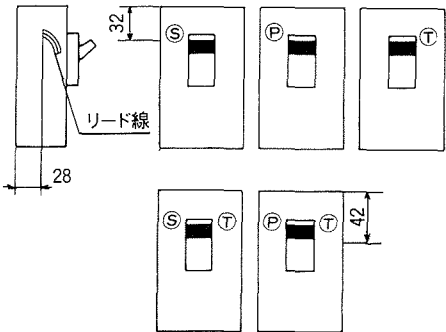
2P・2E・50AF

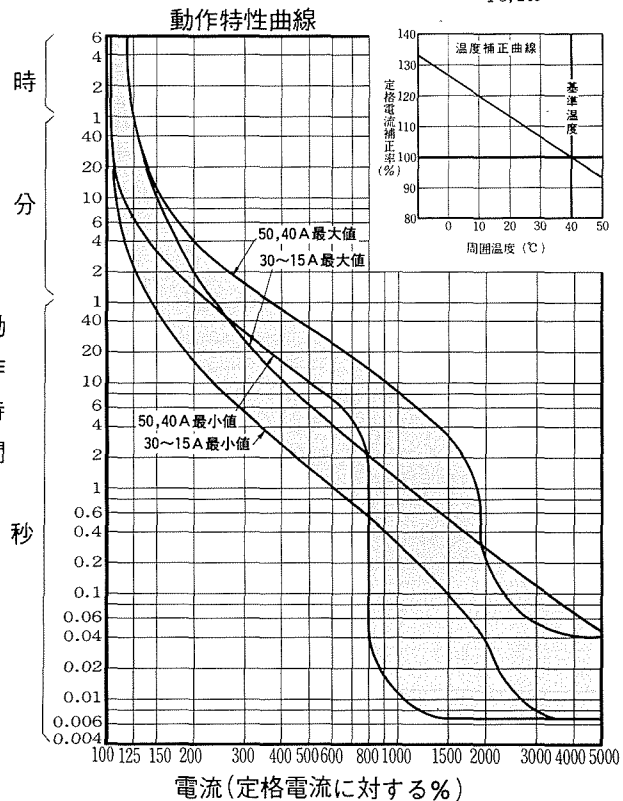
3P・3E・50AF

B-52E B-53E

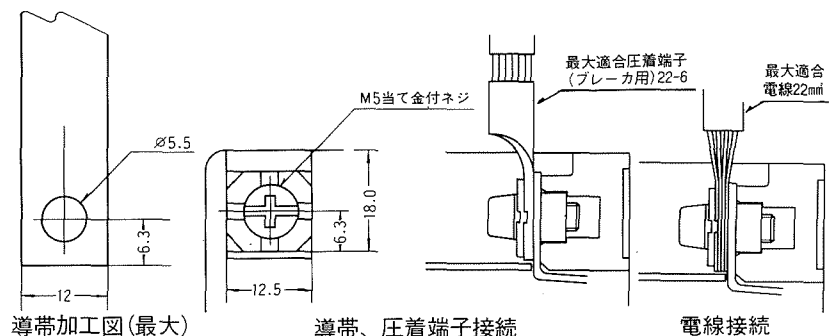
モーター保護兼用(40A以上)

DP-BOX
¥3,240

型 式				B-52E		B-53E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50A		3P・3E・50A	
電 気 方 式				1φ2W		(1φ3W), 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)		AC	460			
			DC	125			
	電 流 (A)		配線保護用	15, 20, 30			
			モーター保護用	40, 50			
格	しゃ断電流 (A)	JEM	AC 110V	5,000			
			220V	2,500			
			460V	1,500			
		JIS	DC 125V	700			
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		15 A	(φ 1.6) (2-5)			
			20 A	(φ 2.0) (3.5-5)			
			30 A	5.5 (5.5-5)			
			40, 50 A	14 (14-5)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25~35			
ハンドルロック				ハンドルキャップ式			
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤			電圧引外装置①			
	警報スイッチ②						
							
端 子 カ バ ー				付 属			
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)			
重 量 (kg)				0.35		0.4	
型 式 認 可 番 号				▽取得済			
標 準 価 格 (円)				4,130		5,000	



●端子構造



- (注) ①< >は適合圧着端子
 ②●印は受注品(納期2週間)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ④(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能
 ⑤AC, DC共に上図動作特性を満足します。