


3P・3E・800AF

B-803FA




型 式				B-803FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・800AF	
電 気 方 式				3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	250	
格	電 流 (A)		●700、●800		
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	100/85
				460V	40/35
				600V	20/18
			DC	125V	40
				250V	40
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク(kg・cm)				400～500	
■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②					
●	取付可能内部付属装置	65 125			
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				10.5	
型 式 認 可				▽対象外	

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

②直流回路に使用される場合は調整ツマミをしノッチにセットして下さい。瞬時動作電流は約420~850%の範囲になります。

動作特性曲線

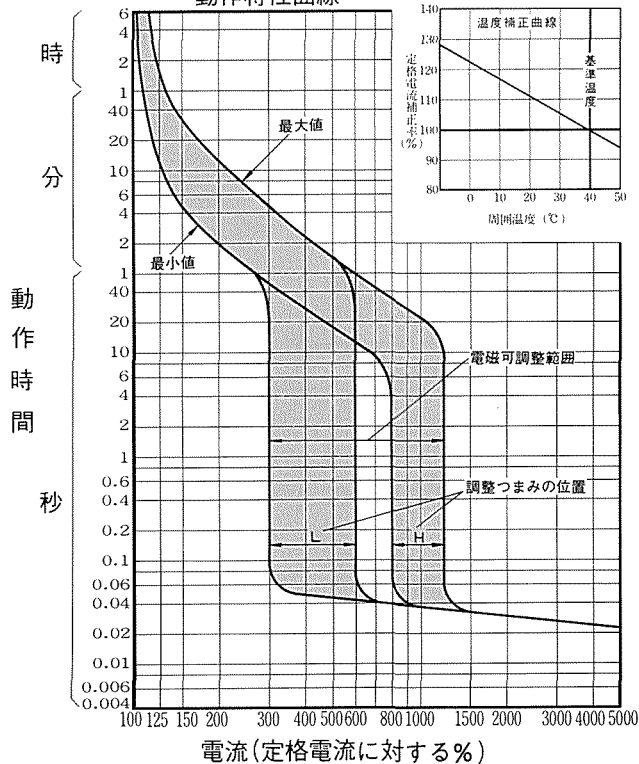

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-402、HM-402]
- 端子カバー(表面形) [TMC-5]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

その他特殊仕様

- ノートリッパ(K-803FA)

同梱部品

- | | |
|-----|--|
| 表面形 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 取付ネジ(M6×45) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 12本 ・ 相間バリア 2枚 |
| 裏面形 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 取付ネジ(M6×60) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 12本 |