


2P・2E・125AF

3P・3E・125AF

B-122C

B-123C


モータ保護兼用




型 式				B-122C	B-123C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・125A	3P・3E・125A	
電 気 方 式				1φ2W	(1φ3W),3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	460		
			DC	250		
格	電 流 (A)		配線保護用 モータ保護用	125		
			110V	10,000 / 10,000		
			220V	7,500 / 7,500		
	しゃ断電流 (A)	JEM	AC	460V 5,000 / 5,000		
			JIS	DC	125V	7,500
		250V		5,000		
		引 外 し 方 式				熱動電磁
接続電線	定格電流 適合電線 (mm ²)		125A	50〈専用圧着端子付属〉		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				55～75		
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式		
	補助スイッチ⑤			電圧引外装置①		
	警報スイッチ⑥					
端 子 カ バ ー				付属		
端 子 構 造				圧着端子方式		
重 量 (kg)				0.94	1.0	
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
標 準 価 格 (円)				20,300	22,100	

- (注) ①定格しゃ断電流〈非対称/対称〉
 ②(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ④Y-△始動電動機分岐回路用の選定についてはP291を参照ください。
 ⑤AC, DC共に上図動作特性を満足します。


動作特性曲線

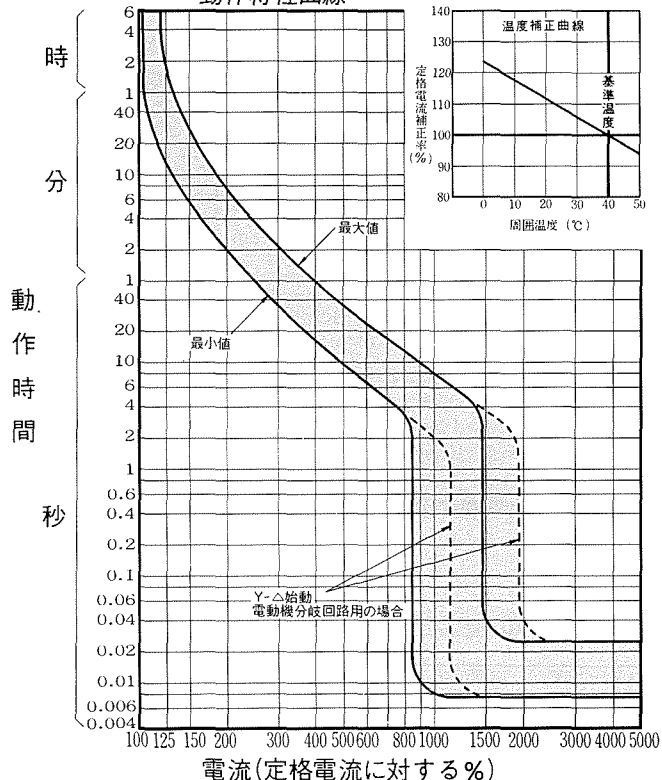

● スタッドの組み方

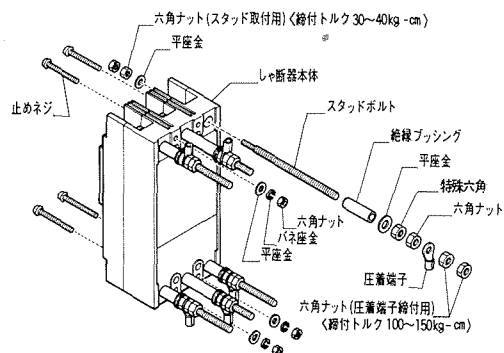

● 端子構造

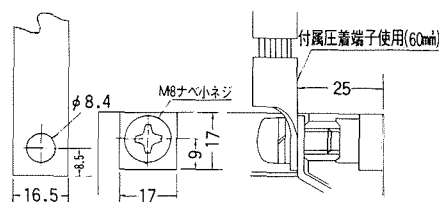

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続