



3P・3E・800AF

新発売

B-803FK


周波数 (50、60Hz) をご指定下さい。



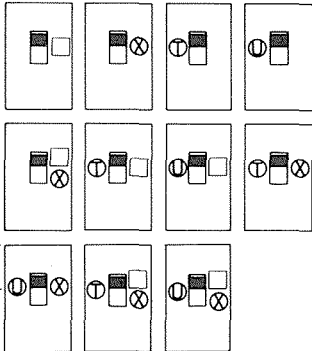型 式				B-803FK	
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)				3P・3E・800AF	
電 気 方 式				3φ3W	
基 準 温 度 (°C)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	(注)250	
格	電 流 (A)		●500、●600、●700、●800		
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS		220V	150/125
			AC	460V	100/85
				600V	50/42
				DC	125V
			250V		40
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁 (誘導加熱方式)	
バー端子への締付トルク (kg・cm)				400～500	
取付可能内部付属装置	■ リード線仕様 (端子台仕様も可能です) 警報スイッチ (AL) ☐ 補助スイッチ (AX) ☒ 電圧引外し装置 (SHT) ☒ 不足電圧引外し装置 (UVT) ☒				
	リード線				
					
					
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				25	
型 式 認 可				▽対象外	

注) ① 定格遮断容量は (非対称/対称) です。
 ② DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

動作特性曲線

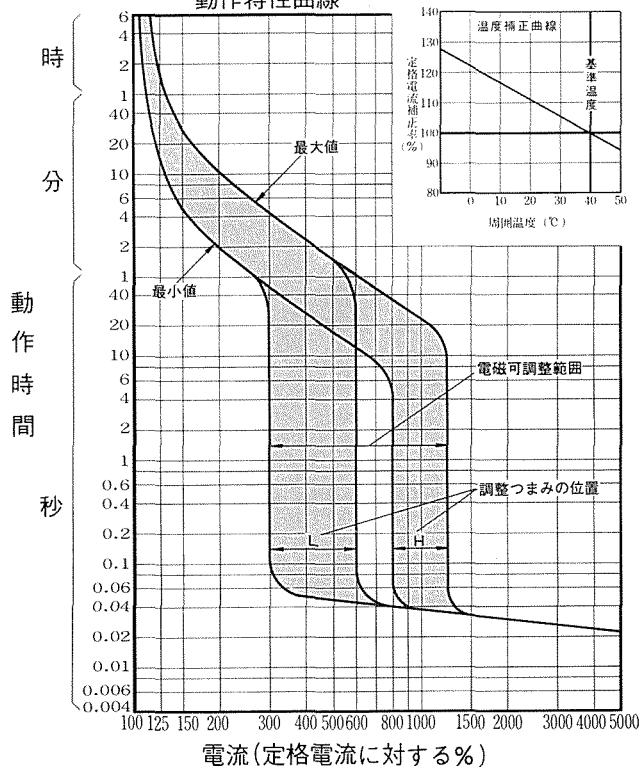

■取付可能外部付属装置

- 裏面形 (バースタッド) [SD]
- 埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック (施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-801]
- 端子カバー (表面形) [TMC-6]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- ノートリップ (K-803FK)

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ (M8×40) 4本	・ 絶縁板2枚
	・ 配線用ボルト (M12×40) 12本	
	・ 端子カバー1枚	・ 補助ハンドル1コ
裏面形	・ 取付ネジ (M8×40) 4本	・ 絶縁板2枚
	・ 配線用ボルト (M12×40) 12本	
	・ 端子カバー1枚	・ 補助ハンドル1コ