


2P・2E・225AF

3P・3E・225AF

B-222C

B-223C


モータ保護兼用




| 型 式                   |                                          |    |      | B-222C          | B-223C               |  |
|-----------------------|------------------------------------------|----|------|-----------------|----------------------|--|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)  |                                          |    |      | 2P・2E・225A      | 3P・3E・225A           |  |
| 電 気 方 式               |                                          |    |      | 1φ2W            | (1φ3W)・3φ3W          |  |
| 基 準 温 度 (℃)           |                                          |    |      | 40              |                      |  |
| 定 格                   | 電 圧 (V)                                  |    |      | AC              | 460                  |  |
|                       |                                          |    |      | DC              | 250                  |  |
|                       | 電 流 (A)                                  |    |      | 配線保護用<br>モータ保護用 | 150, 175<br>200, 225 |  |
|                       |                                          |    |      |                 |                      |  |
| しゃ断電流 (A)             | JEM<br>JIS                               | AC | 110V | 25,000 / 22,000 |                      |  |
|                       |                                          |    | 220V | 20,000 / 18,000 |                      |  |
|                       |                                          |    | 460V | 10,000 / 10,000 |                      |  |
|                       |                                          | DC | 125V | 15,000          |                      |  |
|                       |                                          |    | 250V | 10,000          |                      |  |
|                       |                                          |    |      |                 |                      |  |
| 引 外 し 方 式             |                                          |    |      | 熱動電磁            |                      |  |
| 接 続 電 線               | 定 格 電 流<br>適 合 電 線<br>(mm <sup>2</sup> ) |    |      |                 |                      |  |
|                       |                                          |    |      | 150A            | 60(60-10) 付属         |  |
|                       |                                          |    |      | 175A            | 80(専用圧着端子付属)         |  |
|                       |                                          |    |      | 200A            | 100(専用圧着端子付属)        |  |
|                       |                                          |    |      | 225A            | 125(専用圧着端子付属)        |  |
| 端子ネジの締付トルク (kg・cm)    |                                          |    |      | 150~200         |                      |  |
| ▲<br>受<br>注<br>仕<br>様 | ハンドルロック                                  |    |      | 施錠式             |                      |  |
|                       | 補助スイッチ⑤      電圧引外装置 ⑦                    |    |      |                 |                      |  |
|                       | 警報スイッチ⑥                                  |    |      |                 |                      |  |
|                       |                                          |    |      |                 |                      |  |
|                       |                                          |    |      |                 |                      |  |
|                       |                                          |    |      |                 |                      |  |
|                       |                                          |    |      |                 |                      |  |
|                       |                                          |    |      |                 |                      |  |
|                       |                                          |    |      |                 |                      |  |
|                       |                                          |    |      |                 |                      |  |
| 端 子 カ バ ー             |                                          |    |      | 付 属             |                      |  |
| 端 子 構 造               |                                          |    |      | 圧着端子方式          |                      |  |
| 重 量 (kg)              |                                          |    |      | 1.6             | 2.0                  |  |
| 型 式 認 可 番 号           |                                          |    |      | ▽対象外            |                      |  |
| 標 準 価 格 (円)           |                                          |    |      | 28,500          | 31,800               |  |

(注) ①●印は受注品(納期2週間) ②▲印は受注仕様品(納期3週間) ③定格しゃ断電流(非対称/対称) ④(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能 ⑤<>は適合圧着端子 ⑥Y-△始動電動機分岐回路用の選定についてはP291を参照ください。⑦AC, DC共に上図動作特性を満足します。


動作特性曲線

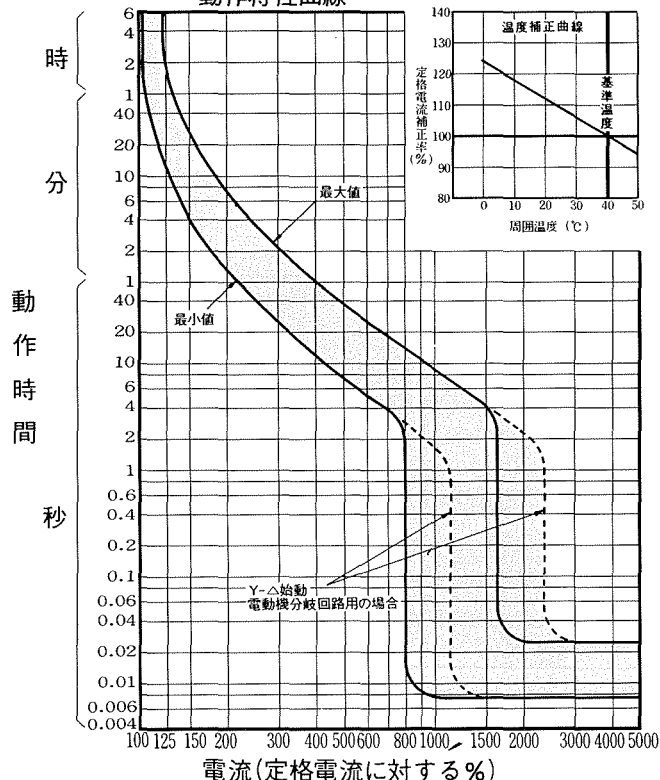

## ●スタッドの組み方

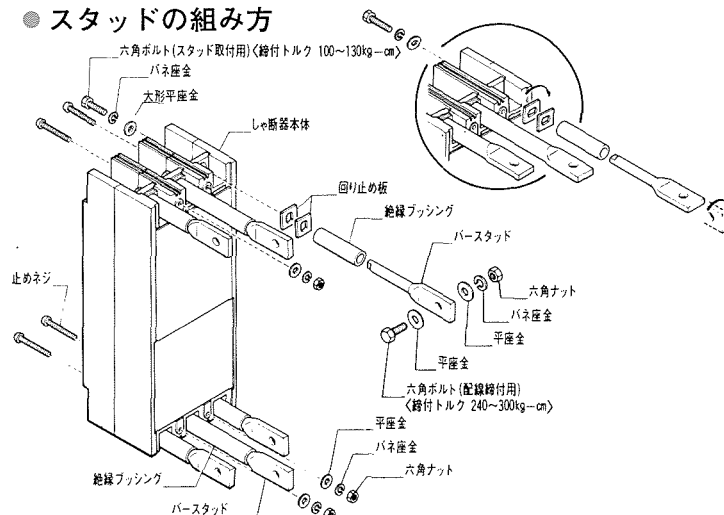

## ●端子構造

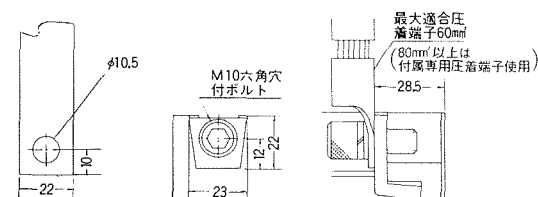

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続