



3P・3E・1600AF

B-1603F


周波数(50、60Hz)をご指定下さい。



配線用遮断器

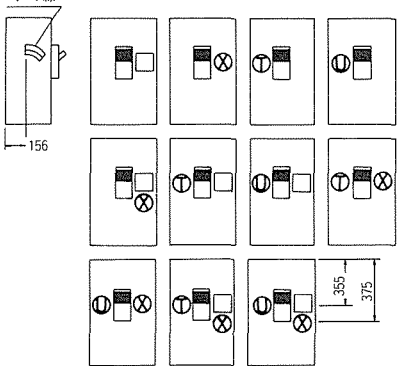型 式				B-1603F		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・1600AF		
電 気 方 式				3φ3W		
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	(注)250		
格	電 流 (A)		●1000、●1200			
			●1400、●1600			
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	150/125	
				460V	100/85	
			DC	600V	80/70	
				125V	50	
	引 外 し 方 式				熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
	バースタッドへの締付トルク(kg-cm)				200～270	
■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②						
● 取付可能内部付属装置						
	端子 構 造					
	裏面バースタッド方式					
	重 量 (kg)					
68						
型 式 認 可						
▽対象外						

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

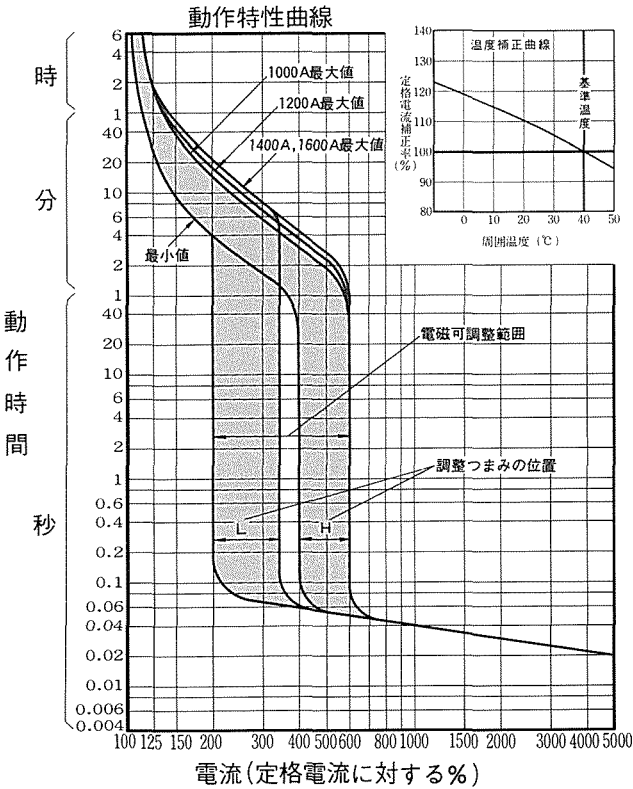

取付可能外部付属装置

- 表面バー端子方式
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA1601]

その他特殊仕様

- ノートリップ (K-1603F)

同梱部品

- | | |
|-----|--|
| 表面形 | ・取付用特殊ボルト(M10×115) 4本
・配線用ボルト(M10×60) 24本
・補助ハンドル 1コ |
| 裏面形 | ・取付用特殊ボルト(M10×115) 4本
・配線用ボルト(M10×60) 24本
・補助ハンドル 1コ |