


汎用シリーズ


2P・2E・400AF

3P・3E・400AF

B-402C


B-403C

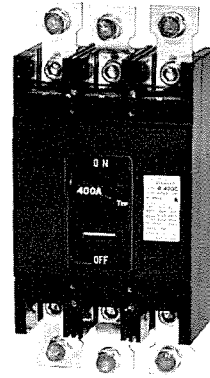

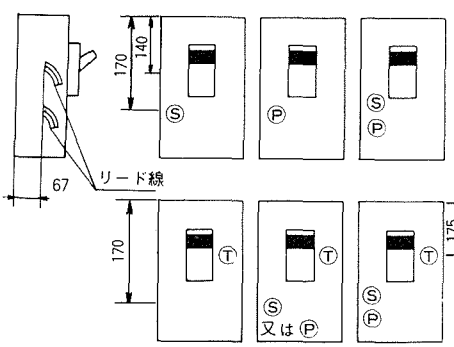
型 式				B-402C	B-403C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400A	3P・3E・400A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	460		
			DC	250		
格	電 流 (A)			300, 400		
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	110V	60,000 / 50,000	
				220V	40,000 / 35,000	
			DC	460V	20,000 / 18,000	
				125V	25,000	
			250V	20,000		
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接統電線	定格電流 適合電線 (mm ²)			300 A	200 (200-12)	
				400 A	100×2 (100-12×2)	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400~500		
受注仕様	ハンドルロック			施錠式		
	補助スイッチ⑤ 電圧引外装置①					
	警報スイッチ⑥					
						
端 子 カ バ ー				別 売		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				6.0	7.5	
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
標 準 価 格 (円)				250A, 300A		
				54,600 61,600		
				400A		
				69,700 76,900		

- (注) ①()は適合圧着端子
 ②▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ③定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ④Y-△始動電動機分岐回路用の選定についてはP291を参照ください。
 ⑤AC, DC共に上図動作特性を満足します。

動作特性曲線

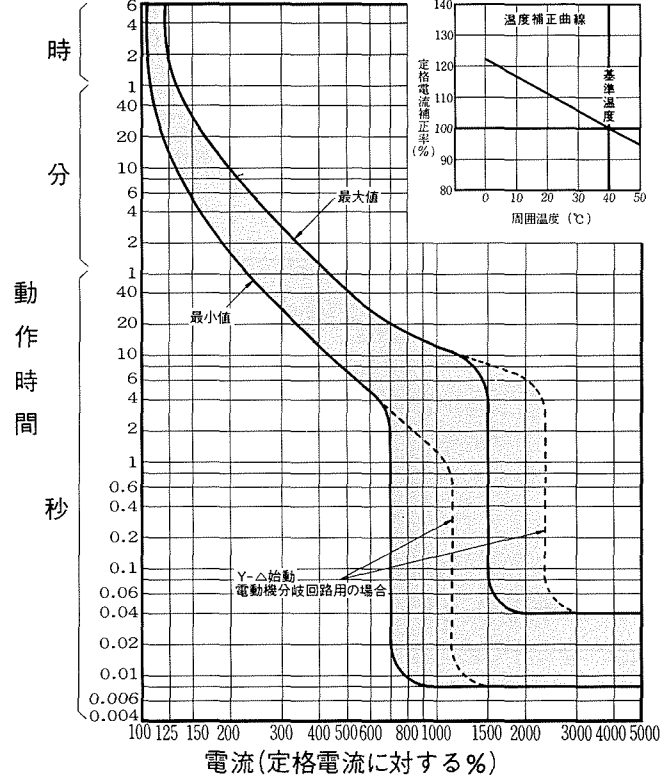

●スタッドの組み方

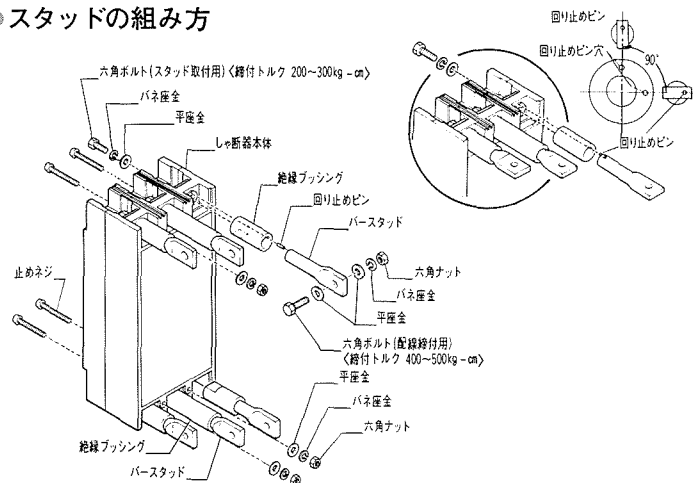

●端子構造

