



高遮断容量シリーズ

3P・3E・2000AF



B-2003F

周波数(50、60Hz)をご指定下さい。

配線用遮断器

型 式				B-2003F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・2000AF	
電 気 方 式				3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	(注)250	
格	電 流 (A)			●1800、●2000	
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	150/125
				460V	100/85
				600V	80/70
			DC	125V	50
	250V	50			
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)				200～270	
■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②					
●	リード線				
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置					
					
					
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				70	
型 式 認 可				▽対象外	

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

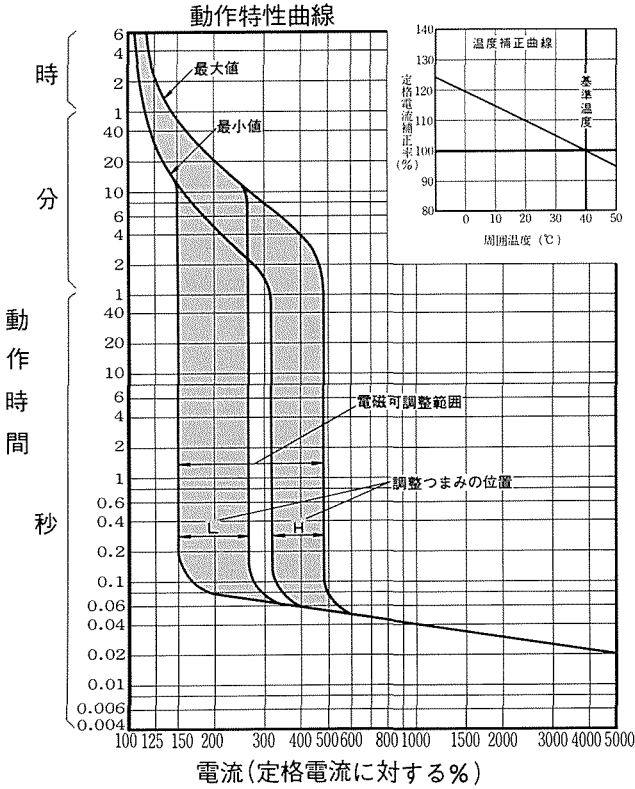

取付可能外部付属装置

- ・表面バー端子方式
- ・埋込形(フラッシュプレート)FP
- ・外部操作ハンドル HA-1601
- ・ハンドルロック(施錠式)HL

その他特殊仕様

- ・ノートリップ(K-2003F)

同梱部品

表面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)4本 ・配線用ボルト(M10×60)24本 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)4本 ・配線用ボルト(M10×60)24本 ・補助ハンドル 1コ