





3P・3E・3200AF



B-3203F

周波数(50、60Hz)をご指定下さい。

配線用遮断器

型 式				B-3203F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・3200AF	
電 気 方 式				3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	(注)250	
格	電 流 (A)		●2800、●3000、●3200		
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	150/125
			460V	100/85	
			600V	80/70	
			DC	125V	50
			250V	50	
引 外 し 方 式				熱動電磁(誘導加熱方式)	
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)				200～270	
● 取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②				
	リード線				
					
					
					
					
					
	190				
	325 345				
	端 子 構 造				裏面バースタッド方式
重 量 (kg)				200	
型 式 認 可				▽対象外	

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

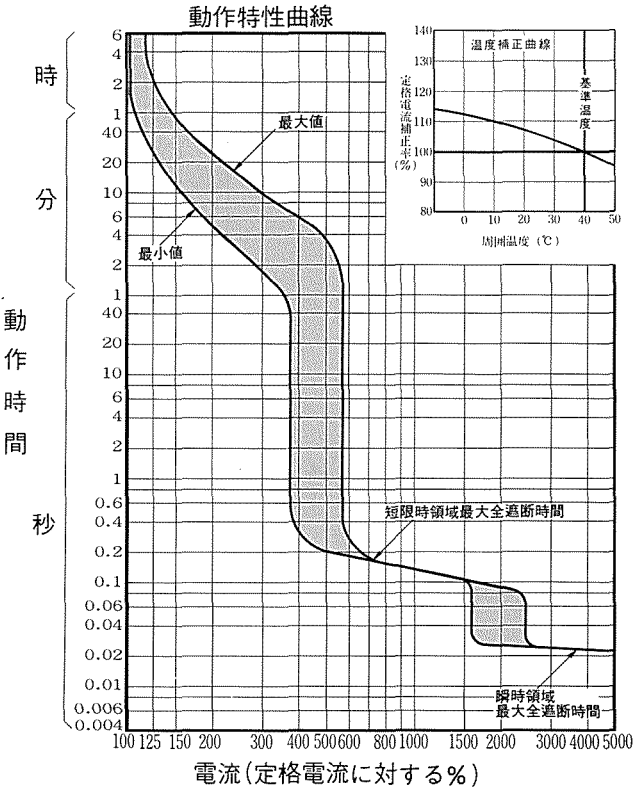

取付可能外部付属装置

- ハンドルロック(施錠式) HL

その他特殊仕様

- ノートリップ(K-3203F)

同梱部品

- | | |
|-----|----------------------|
| 裏面形 | ・ 取付ボルト(M12×60) 4本 |
| | ・ 配線用ボルト(M10×60) 48本 |
| | ・ 補助ハンドル 1コ |