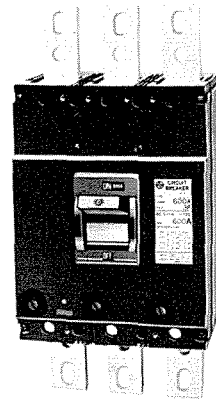


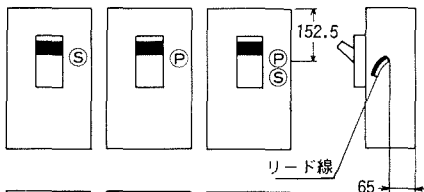




2P・2E・600AF

3P・3E・600AF

B-602H

B-603H



型 式				B-602H	B-603H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・600A	3P・3E・600A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
	電 流 (A)		●500, ●600	500, 600		
	格	しゃ断 電 流 (A)	JEM	AC	220V	50,000/42,000
460V					25,000/22,000	
600V					20,000/18,000	
JIS			DC	125V	40,000	
				250V	40,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		500A	150×2(150—12×2)		
			600A	200×2(200—12×2)		
バー端子への締付トルク(kg・cm)				400～500		
ハンドルロック				施錠式		
● 受 注 品	補助スイッチ⑤		電圧引外装置①			
	警報スイッチ⑥		不足電圧引外装置②			
						
						
						
						
						
端 子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				10		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
標 準 価 格 (円)				195,500	226,000	

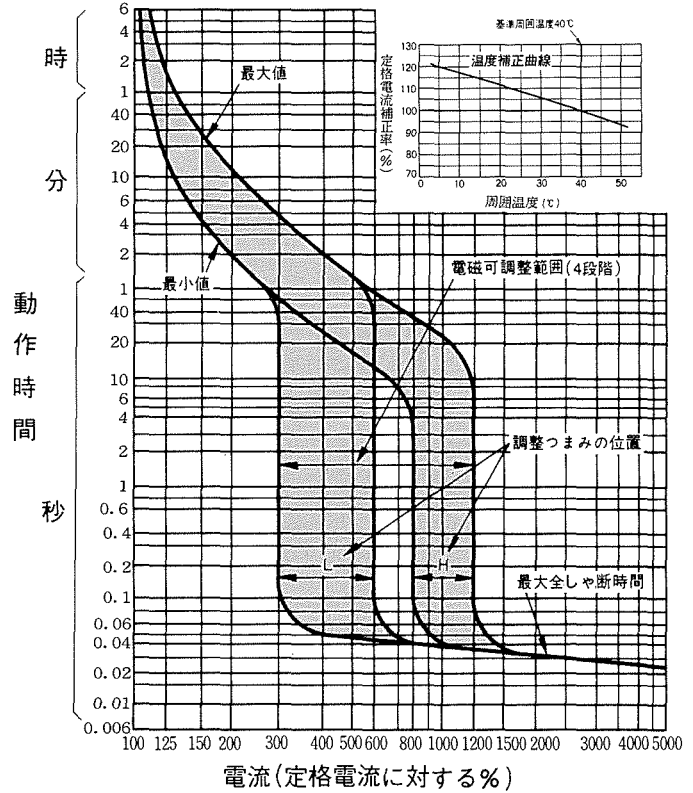
(注) ①< >は適合圧着端子

②定格しゃ断電流(非対称/対称)

③●印は受注品(納期1~3ヶ月)

④DCに御使用の場合は電磁調整レバーをLOの位置で御使用下さい。

動作特性曲線



●端子構造

