









高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・30AF	3P・3E・30AF
B-32F	B-33F


DC用の場合は必ずご指定ください




型 式				B-32F		B-33F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・30A		3P・3E・30A	
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC	600		
				DC	(注)250		
格	電 流 (A)			● 5, ● 10, ● 15 ● 20, ● 30,			
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	5,000		
				460V	2,500		
				600V	1,500		
			DC	125V	5,000		
250V	2,500						
引 外 し 方 式				完全電磁			
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			5 A	(φ 1.6)〈2-5〉		
				10A	(φ 1.6)〈2-5〉		
				15A	(φ 1.6)〈2-5〉		
				20A	(φ 2.0)〈3.5-5〉		
				30A	5.5〈5.5-5〉		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				25~35			
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式			
	補助スイッチ⑤			電圧引外装置⑦			
	警報スイッチ⑥						
	※						
							
							
	※						
							
	※						
							
リード線 33.5				※印は3極のみ可能			
端 子 カ バ ー				別 売			
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)			
重 量 (kg)				0.43		0.6	
型 式 認 可 番 号				取得済			
標 準 価 格 (円)				5,900		8,200	

- (注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②●印は受注品(納期2週間)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ④B-32F型は直流と交流では引外し特性が異なりますので直流の場合は必ずご指示ください。


動作特性曲線

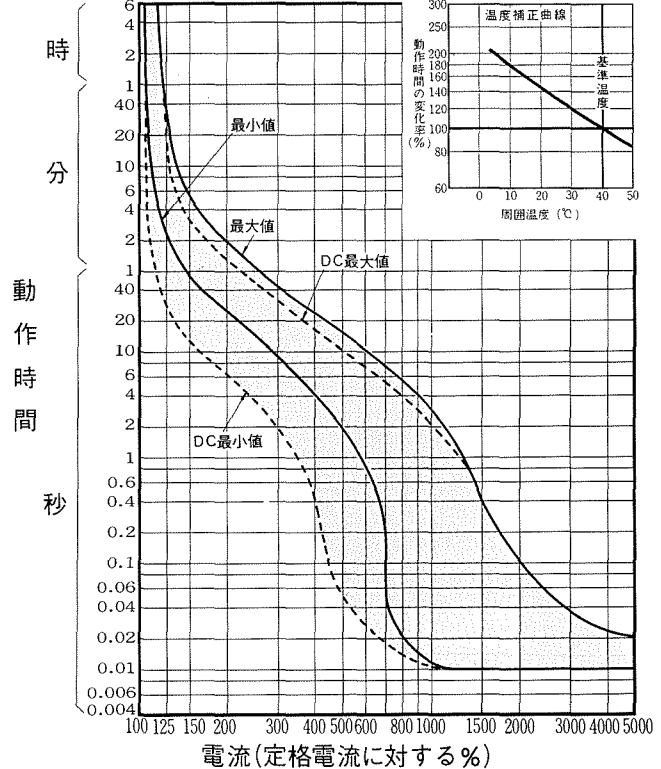

●スタッドの組み方

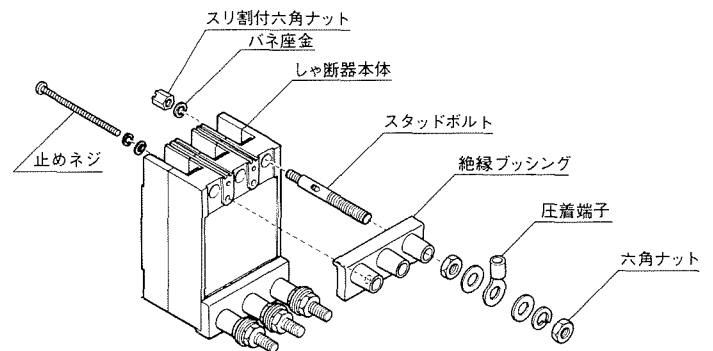

●端子構造

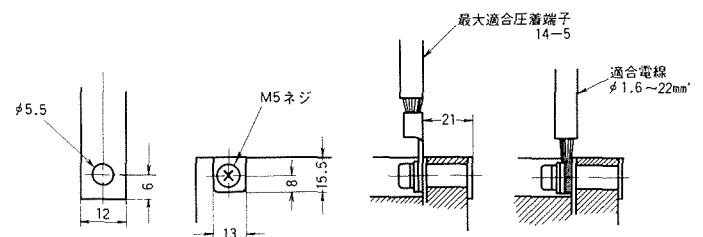

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続