


4P・3E・50AF


B-54FA



配線用遮断器

型 式				B-54FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・50AF	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●5、●10、●15、●20 ●30、●40、●50	
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	25/22
				460V	10
				600V	2.5
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		5A	(φ1.6)	<2-6>
			10A	(φ1.6)	<2-6>
			15A	(φ1.6)	<2-6>
			20A	(φ2.0)	<3.5-6>
			30A	5.5	<5.5-6>
			40A	14	<14-6>
			50A	14	<14-6>
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			40~50		
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)① (端子台仕様)				
	リード線				
端 子 構 造			線押え方式 (圧着端子使用可能)		
重 量 (kg)			1.3		
型 式 認 可			▽取得済		

注) ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
② < >は適合圧着端子を表します。

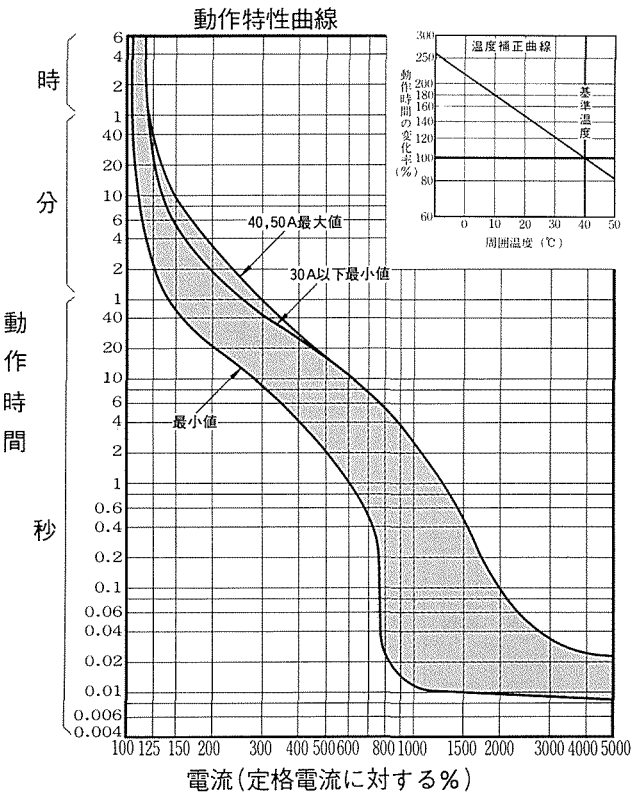

取付可能外部付属装置

- ・裏面形(丸スタッド) [SD]
- ・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ・ハンドルロック(施錠式) [HL]
- ・ // (ハンドルキャップ式) [LC-2G]
- ・外部操作ハンドル [HA104]
- ・端子カバー(表面形) [TMC-2G]
- ・ // (裏面形) [BTC-2G]

その他特殊仕様

- ・ノートリブ(K-54FA)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M4×40) 4本 ・ 取付ネジ(木ネジ4.1×38) 4本
裏面形	・ 取付ネジ(M4×45) 4本