


4P・3E・50AF


B-54FK



配線用遮断器

型 式				B-54FK	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・50AF	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●5、●10、●15、●20 ●30、●40、●50	
格	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS		220V	100/85
			AC	460V	35/30
			600V	10	
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		10A	(φ1.6)	<2-6>
			15A	(φ1.6)	<2-6>
			20A	(φ2.0)	<3.5-6>
			30A	5.5	<5.5-6>
			40A	14	<14-6>
			50A	14	<14-6>
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			40~50		
● 取付可能内部付属装置	■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)② (端子台仕様)				
端 子 構 造			線押え方式 (圧着端子使用可能)		
重 量 (kg)			3.0		
型 式 認 可			▽取得済		

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②< >は適合圧着端子を表します。

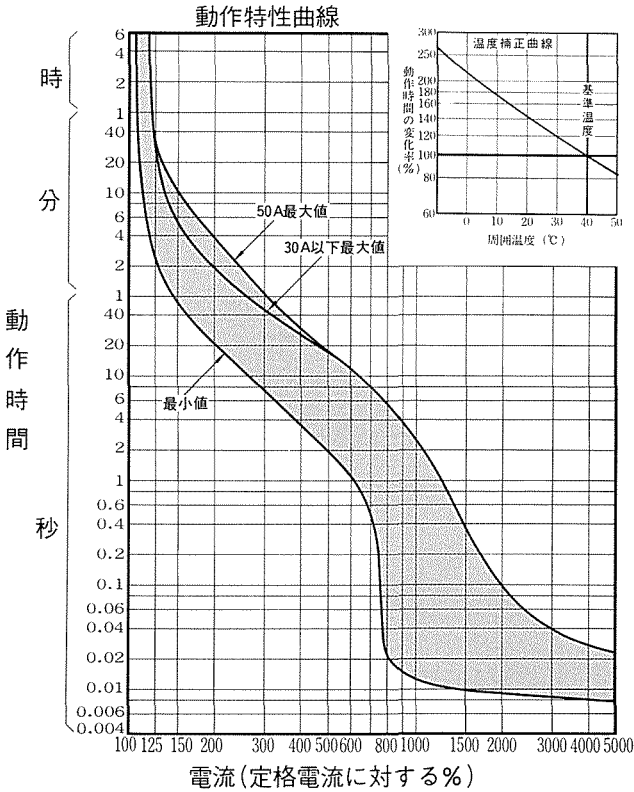

取付可能外部付属装置

- ・裏面形(丸スタッド) SD
- ・埋込形(フラッシュプレート) FP
- ・ハンドルロック(施錠式) HL
- ・ // (ハンドルキャップ式) LC-2B
- ・外部操作ハンドル HA105
- ・端子カバー(表面形) TMC-2B
- ・ // (裏面形) BTC-2B

その他特殊仕様

- ・ノートリップ(K-54FK)

同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×85)4本
裏面形	・取付ネジ(M4×95)4本