


高しや断容量シリーズ

2P・2E・50AF

3P・3E・50AF


B-52FA B-53FA

DC用の場合は必ずご指定ください




型 式				B-52FA	B-53FA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50A	3P・3E・50A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	(注)250	
	電 流 (A)		●5, ●10, ●15, ●20 ●30, ●40, ●50		
格	しゃ断電流 (A)	JEM	AC	220V	25,000/22,000
			460V	10,000/10,000	
			600V	2,500/2,500	
		JIS	DC	125V	7,500
			250V	5,000	
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		5A	(φ1.6)〈2-6〉	
			10A	(φ1.6)〈2-6〉	
			15A	(φ1.6)〈2-6〉	
			20A	(φ2.0)〈3.5-6〉	
			30A	5.5〈5.5-6〉	
			40A	8〈8-6〉	
			50A	14〈14-6〉	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				40~50	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥			電圧引外装置① 不足電圧引外装置②	
	※	※			
	※	※			
	※	※			
	※	※			
※	※				
端 子 カ バ ー				別 売	
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)				0.7	1.0
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
標 準 価 格 (円)				10,600	14,000


動作特性曲線

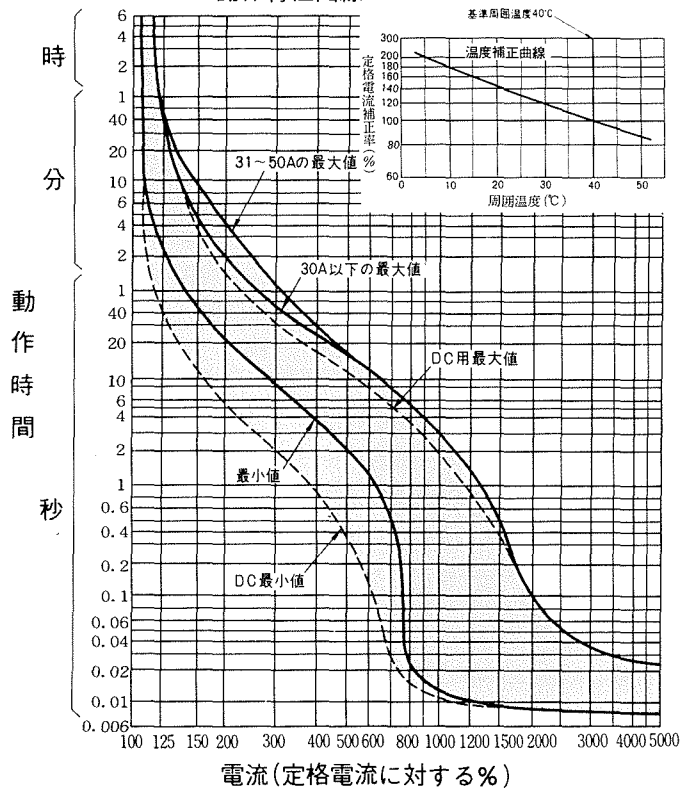



●端子構造



導帯加工図



導帯, 圧着端子接続



電線接続

- (注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②●印は受注品(納期2週間)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ④B-52FA型は直流と交流では引外し特性が異なりますので直流の場合は必ずご指示ください。