








高しゃ断容量シリーズ


2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
B-52FK	B-53FK




型 式				B-52FK	B-53FK
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50A	3P・3E・50A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●10, ●15, ●20 ●30, ●50	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	35,000 / 30,000
				600V	10,000 / 10,000
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			10A	(φ 1.6)〈2-6〉
				15A	(φ 1.6)〈2-6〉
				20A	(φ 2.0)〈3.5-6〉
				30A	5.5〈5.5-6〉
				50A	14〈14-6〉
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				40~50	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥			電圧引外装置①	
       リード線 63.5 92.5 92.5 ※印は3極のみ可能					
端 子 カ バ ー				別 売	
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)				1.8	2.3
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
標 準 価 格 (円)				27,200	34,500

- (注) ①<>は適合圧着端子
 ②●印は受注品 (納期2週間)
 ③▲印は受注仕様品 (納期3週間)
 ④定格しゃ断電流 (非対称/対称)

動作特性曲線

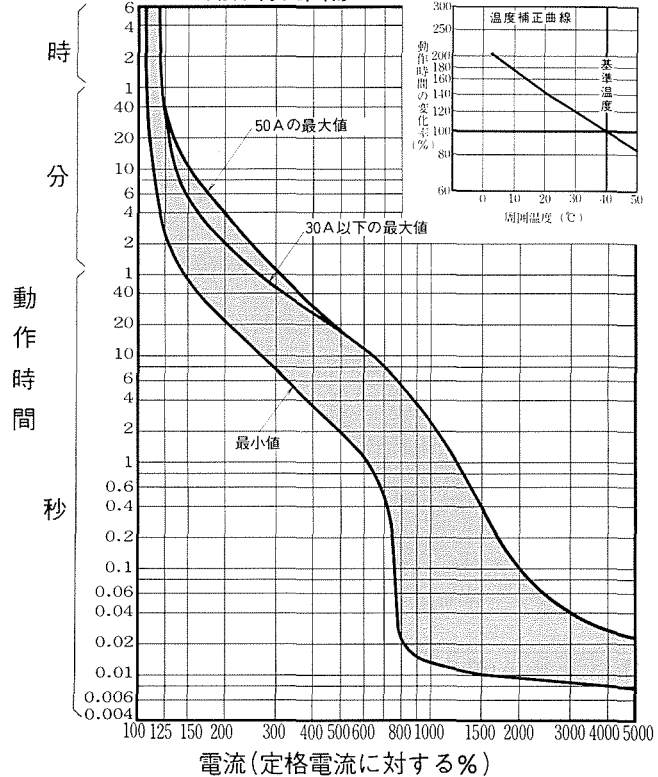

●スタッドの組み方

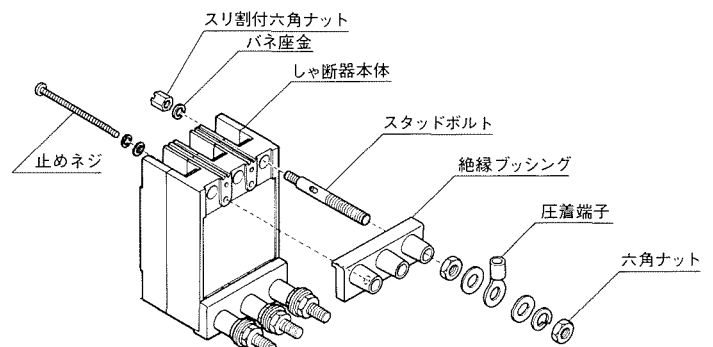

●端子構造

