


4P・3E・100AF

B-104FK



動作特性曲線

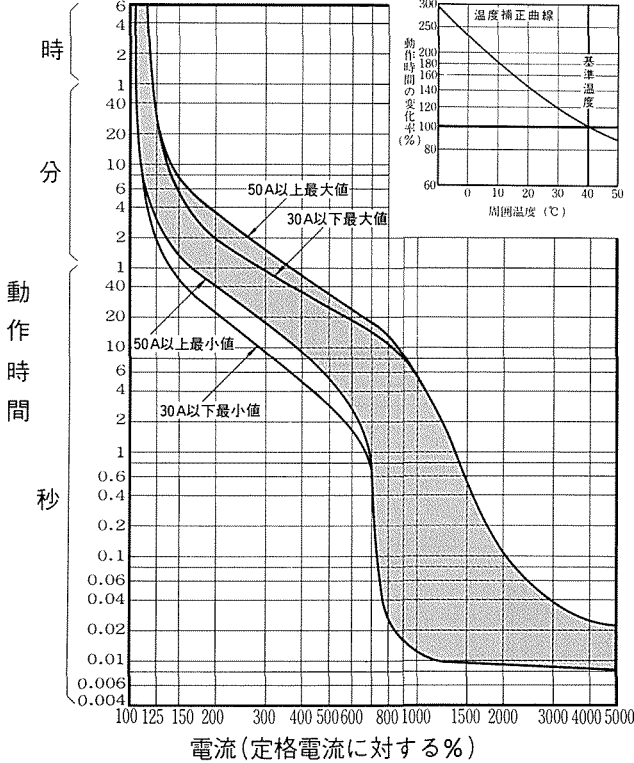

| 型 式                     |                                                                                                        |            |                      | B-104FK                         |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|---------|
| 極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A) |                                                                                                        |            |                      | 4P・3E・100AF                     |         |
| 電 気 方 式                 |                                                                                                        |            |                      | 3φ 4W                           |         |
| 基 準 周 囲 温 度 (℃)         |                                                                                                        |            |                      | 40                              |         |
| 定 格                     | 電 圧 (V)                                                                                                |            | AC                   | 600                             |         |
|                         | 電 流 (A)                                                                                                |            |                      | ●15、●20、●30、●50<br>●60、●75、●100 |         |
|                         | 遮 断<br>容 量<br>(kA)                                                                                     | JEM<br>JIS | AC 220V              | 100/85                          |         |
|                         |                                                                                                        |            | 460V                 | 50/42                           |         |
|                         |                                                                                                        |            | 600V                 | 15/14                           |         |
| 引 外 し 方 式               |                                                                                                        |            |                      | 完全電磁                            |         |
| 接 続<br>電 線              | 定格電流<br>適合電線<br>(mm <sup>2</sup> )                                                                     |            | 15A                  | (φ 1.6)                         | <2-6>   |
|                         |                                                                                                        |            | 20A                  | (φ 2.0)                         | <3.5-6> |
|                         |                                                                                                        |            | 30A                  | 5.5                             | <5.5-6> |
|                         |                                                                                                        |            | 50A                  | 14                              | <14-6>  |
|                         |                                                                                                        |            | 60A                  | 22                              | <22-8>  |
|                         |                                                                                                        |            | 75A                  | 22                              | <22-8>  |
|                         |                                                                                                        |            | 100A                 | 38                              | <38-8S> |
| 端子ネジの締付トルク (kg・cm)      |                                                                                                        |            | 55-75 (40-50, 50A以下) |                                 |         |
| 取 付 可 能 内 部 付 属 装 置     | ■ リード線仕様 (端子台仕様も可能です)<br>警報スイッチ (AL) □ 補助スイッチ (AX) ⊗<br>電圧引外し装置 (SHT) ① 不足電圧引外し装置 (UVT) ②<br>(端子台仕様のみ) |            |                      |                                 |         |
|                         |                                                                                                        |            |                      |                                 |         |
|                         |                                                                                                        |            |                      |                                 |         |
|                         |                                                                                                        |            |                      |                                 |         |
|                         |                                                                                                        |            |                      |                                 |         |
|                         |                                                                                                        |            |                      |                                 |         |
|                         |                                                                                                        |            |                      |                                 |         |
|                         |                                                                                                        |            |                      |                                 |         |
|                         |                                                                                                        |            |                      |                                 |         |
|                         |                                                                                                        |            |                      |                                 |         |
| 端 子 構 造                 |                                                                                                        |            | 圧着端子方式               |                                 |         |
| 重 量 (kg)                |                                                                                                        |            | 3.2                  |                                 |         |
| 型 式 認 可                 |                                                                                                        |            | ▽取得済                 |                                 |         |

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。  
②< >は適合圧着端子を表します。

■取付可能外部付属装置

- ・裏面形(丸スタッド) [SD]
- ・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ・ハンドルロック(施錠式) [HL]  
・ // (ハンドルキャップ式) [LC-2B]
- ・外部操作ハンドル [HA105]  
・ 端子カバー(表面形) [TMC-2B]  
・ // (裏面形) [BTC-2B]

■その他特殊仕様

- ・ノートリップ(K-104FK)

■同梱部品

|     |                |
|-----|----------------|
| 表面形 | ・取付ネジ(M4×85)4本 |
| 裏面形 | ・取付ネジ(M4×95)4本 |