


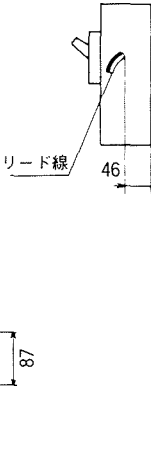









2P・2E・100AF

3P・3E・100AF


B-102FA B-103FA

型 式				B-102FA	B-103FA		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100A	3P・3E・100A		
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W		
基 準 温 度 (℃)				40			
定 格	電 圧 (V)		AC	600			
			DC	250			
	電 流 (A)		●15, ●20, ●30 ●50, ●60, ●75, ●100				
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	40,000/35,000		
460V				20,000/18,000			
600V				10,000/10,000			
DC			125V	15,000			
			250V	10,000			
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		15A	(φ1.6)〈2—6〉			
			20A	(φ2.0)〈3.5—6〉			
			30A	5.5〈5.5—6〉			
			50A	14〈14—6〉			
			60A	22〈22—8〉			
			75A	22〈22—8〉			
			100A	38〈38—8S〉			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				55—75			
ハンドルロック				施錠式			
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤		電 圧 引 外 装 置⑦				
	警報スイッチ⑥		不足電圧引外装置⑧				
							
							
							
	※印は3極のみ可能						
	端 子 カ バ ー					別 売	
	端 子 構 造					圧着端子方式	
	重 量 (kg)					0.9	1.2
	型 式 認 可 番 号					▽取得済	
標 準 価 格 (円)			31,500			38,800	


動作特性曲線

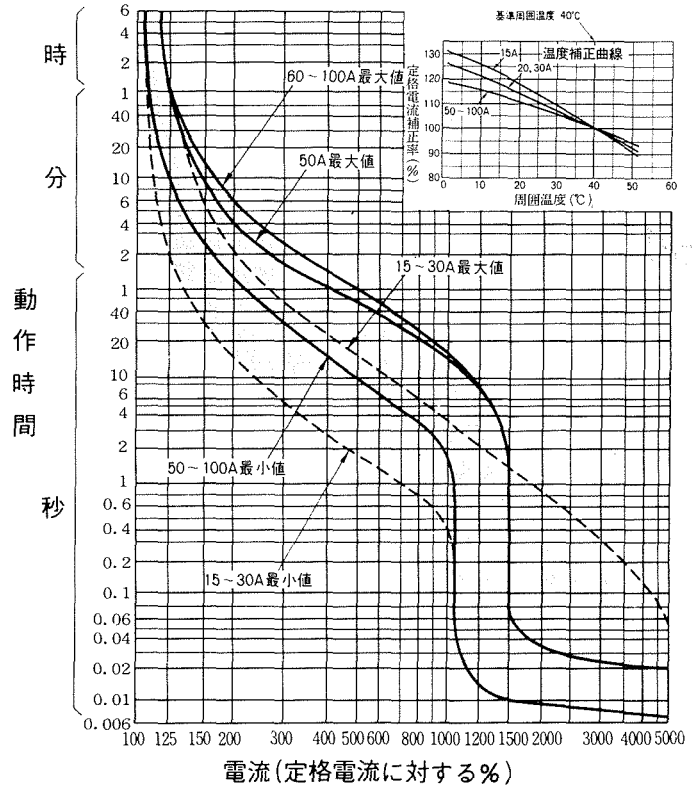

● 端子構造〔 〕は50A以下



導帯加工図

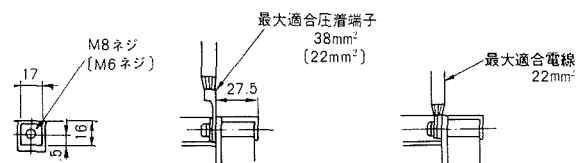

導帯, 圧着端子接続

電線接続

- (注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ② 定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ③ ●印は受注品(納期2週間)
 ④ ▲印は受注仕様品(納期3週間)