


4P・3E・400AF


B-404FA



配線用遮断器

| 型 式                                                                              |                                       |            |      | B-404FA             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------|---------------------|------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)                                                             |                                       |            |      | 4P・3E・400AF         |            |
| 電 気 方 式                                                                          |                                       |            |      | 3φ4W                |            |
| 基 準 周 囲 温 度 (℃)                                                                  |                                       |            |      | 40                  |            |
| 定 格                                                                              | 電 圧 (V)                               |            | AC   | 600                 |            |
|                                                                                  | 電 流 (A)                               |            |      | ●250、●300、●350、●400 |            |
| 格                                                                                | 遮 断 容 量 (kA)                          | JEM<br>JIS | AC   | 220V                | 100/85     |
|                                                                                  |                                       |            |      | 460V                | 50/42      |
|                                                                                  |                                       |            |      | 600V                | 25/22      |
| 引 外 し 方 式                                                                        |                                       |            |      | 熱動可調整電磁             |            |
| 接 続 電 線                                                                          | 定 格 電 流<br>適 合 電 線 (mm <sup>2</sup> ) |            | 250A | 150                 | <150-12>   |
|                                                                                  |                                       |            | 300A | 200                 | <200-12>   |
|                                                                                  |                                       |            | 350A | 250                 | <325-12>   |
|                                                                                  |                                       |            | 400A | 100×2               | <100-12×2> |
| バー端子への締付トルク(kg-cm)                                                               |                                       |            |      | 400~500             |            |
| ■ リード線仕様(端子台仕様も可能です)<br>警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗<br>電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)① |                                       |            |      |                     |            |
| ● 取付可能内部付属装置                                                                     | <div>リード線</div> <div></div>           |            |      |                     |            |
|                                                                                  |                                       |            |      |                     |            |
|                                                                                  |                                       |            |      |                     |            |
|                                                                                  |                                       |            |      |                     |            |
| 端 子 構 造                                                                          |                                       |            |      | バー端子方式              |            |
| 重 量 (kg)                                                                         |                                       |            |      | 12.5                |            |
| 型 式 認 可                                                                          |                                       |            |      | ▽対象外                |            |

注) ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。  
② < >は適合圧着端子を表します。

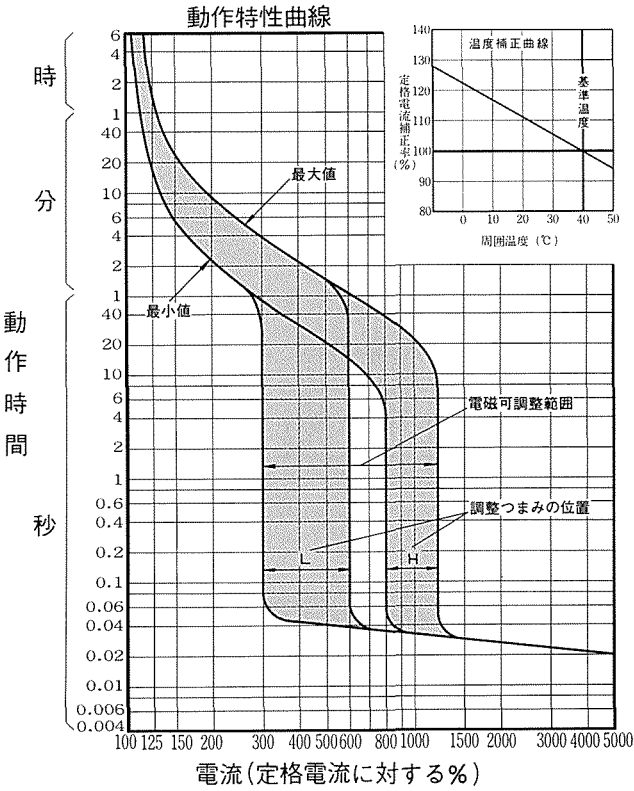

■取付可能外部付属装置

- 裏面形 (バースタッド) [SD]
- 埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック (施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA402]
- 端子カバー (表面形) [TMC-5]

■その他特殊仕様

- ノートリップ (K-404FA)

■同梱部品

- |     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 表面形 | ・ 取付ネジ (M6×45) 4本<br>・ 配線用ボルト (M12×40) 8本<br>・ 相間バリア 3枚 |
| 裏面形 | ・ 取付ネジ (M6×60) 4本<br>・ 配線用ボルト (M12×40) 8本               |