


4P・3E・600AF


B-604FA



配線用遮断器

型 式				B-604FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・600AF	
電 気 方 式				3φ 4W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●500、●600	
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS AC	220V	100/85	
			460V	50/42	
600V			25/22		
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		500A	150×2	<150-12×2>
			600A	200×2	<200-12×2>
バー端子への締付トルク(kg-cm)				400～500	
■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警告スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)① ● 取付可能内部付属装置 リード線 65 153					
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				13	
型 式 認 可				▽対象外	

注) ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
② < > は適合圧着端子を表します。

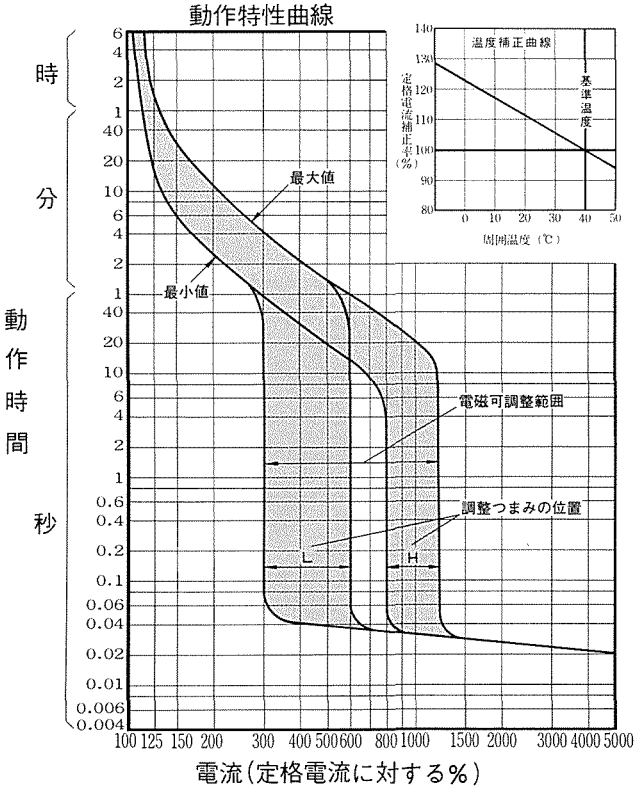

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA402]
- 端子カバー(表面形) [TMC-5]

その他特殊仕様

- ノートリップ(K-604FA)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M6×45) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 16本 ・ 相間バリア 3枚
裏面形	・ 取付ネジ(M6×60) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 16本