


4P・3E・800AF

B-804FK


周波数(50、60Hz)をご指定下さい。



配線用遮断器

型 式				B-804FK		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・800AF		
電 気 方 式				3φ4W		
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC		600	
	電 流 (A)			●500、●600 ●700、●800		
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	220V		150/125	
			AC 460V		100/85	
600V			50/42			
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁(誘導加熱方式)		
バー端子への締付トルク(kg・cm)				400～500		
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①					
	リード線					
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				32		
型 式 認 可				▽対象外		

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

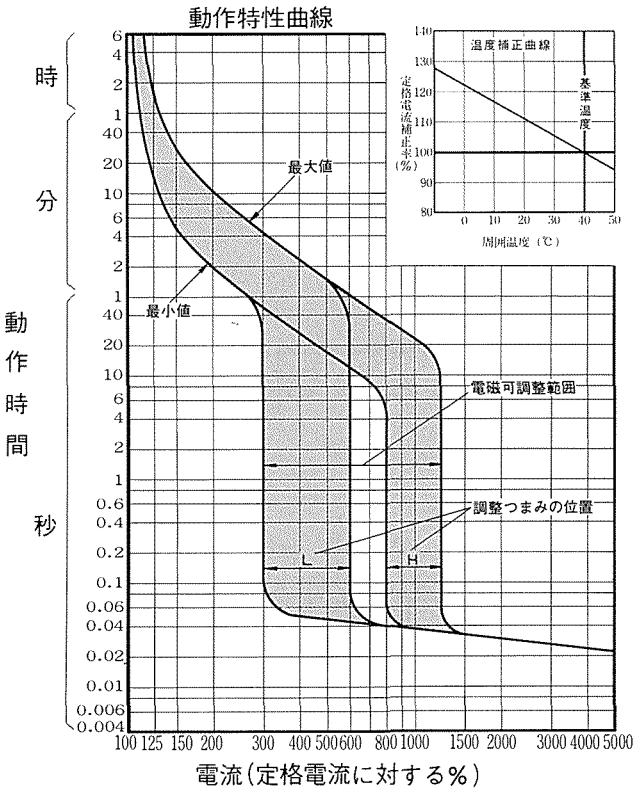

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) SD
- 埋込形(フラッシュプレート) FP
- ハンドルロック(施錠式) HL
- 外部操作ハンドル HA801
- 端子カバー(表面形) TMC-6

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-804FK)

■同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ(M8×40) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 16本 ・ 絶縁板 2枚 ・ 補助ハンドル 1コ ・ 端子カバー 1枚
裏 面 形	・ 取付ネジ(M8×40) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 16本 ・ 絶縁板 2枚 ・ 補助ハンドル 1コ ・ 端子カバー 1枚