

高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・225AF 3P・3E・225AF


B-222FA B-223FA




型 式				B-222FA	B-223FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・225A	3P・3E・225A	
電 気 方 式				1φ 2W	3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	(注)250		
	電 流 (A)		●125, ●150 ●200, ●225			
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
				460V	30,000 / 25,000	
			DC	600V	20,000 / 18,000	
				125V	25,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		125A	50(専用圧着端子付属)		
			150A	60(専用圧着端子付属)		
			200A	100(専用圧着端子付属)		
			225A	125(専用圧着端子付属)		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				200~270		
ハンドルロック				施錠式		
受 注 仕 様	補助スイッチ(S)		電 圧 引 外 装 置(T)			
	警報スイッチ(P)		不足電圧引外装置(U)			
						
						
						
端子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)		
端 子 構 造				圧着端子方式		
重 量 (kg)				3.0		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
標 準 価 格 (円)				56,700	68,500	

(注) ①<>は適合圧着端子
②定格しゃ断電流(非対称/対称)
③●印は受注品(納期2週間)
④▲印は受注仕様品(納期3週間)
⑤直流用と交流用は共用できませんのでご注意ください。

動作特性曲線

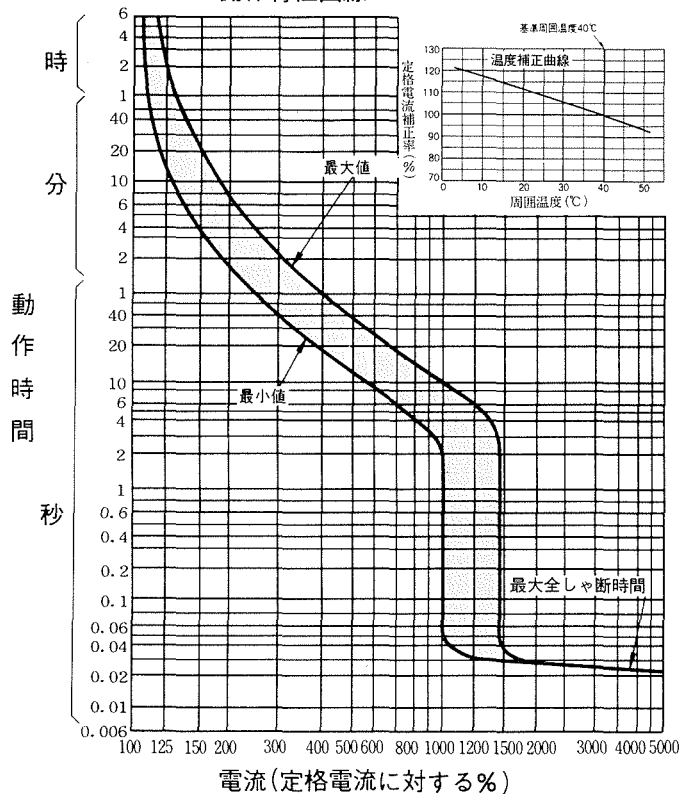


● 端子構造



導帯加工図

最大適合圧着端子 (125~225A定格には 50~125mm²用圧着端子が添付されています。)



定格電流 (A)	圧着端子の適用電線サイズ (mm ²)
200~225 A	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125)