


高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・400AF	3P・3E・400AF
B-402F	B-403F

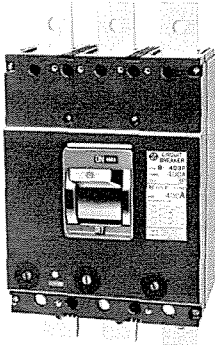


型 式				B-402 F	B-403 F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400A	3P・3E・400A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
	電 流 (A)		● 300, ● 400			
	格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
460V					50,000 / 42,000	
600V					25,000 / 22,000	
DC				125V	40,000	
				250V	40,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
接続電線	定格電流 適合電線 (mm ²)		300A	200<200--12>		
			400A	100×2(100--12×2)		
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400~500		
ハンドルロック				施錠式		
補助スイッチ⑤				電 圧 引 外 装 置①		
警報スイッチ⑥				不足電圧引外装置④		
受 注 仕 様						

端 子 カ バ ー		別売(相間バリヤ付)	
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		9.8	12.5
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
標 準 価 格 (円)		127,000	147,000

(注) ①< >は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ③●印は受注品(納期2週間)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間)

動作特性曲線

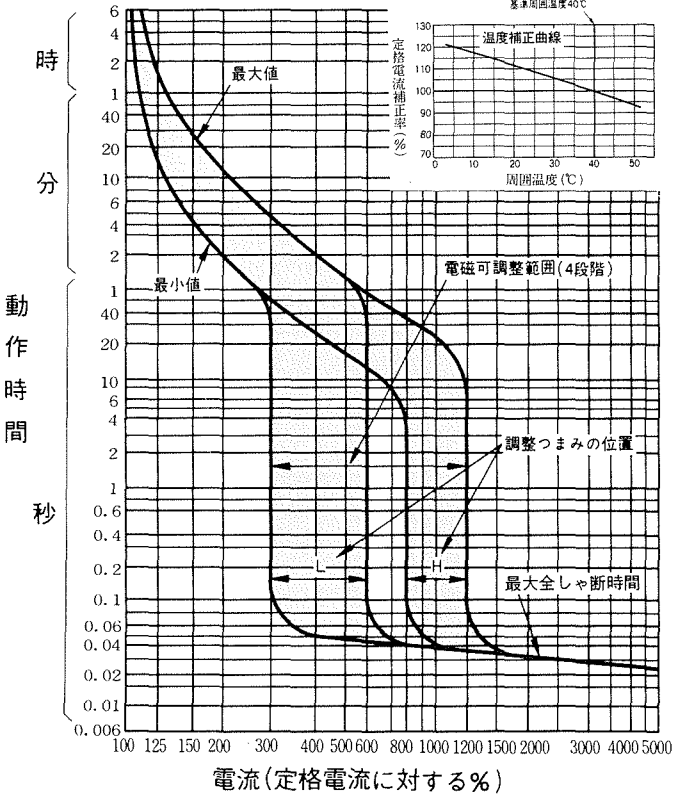

● 端子構造

