




4P・3E・1000AF

B-1004FA


周波数(50、60Hz)をご指定下さい。



配線用遮断器

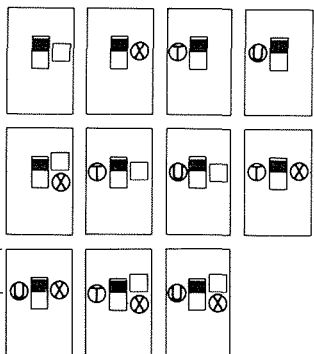型 式				B-1004FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・1000AF	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1000	
	遮 断 容 量 (kA)	JEM J I S	220V	150/125	
			AC 460V	100/85	
			600V	50/42	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
バー端子への締付トルク(kg・cm)				400～500	
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①				
	リード線				
					
					
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				33	
型 式 認 可				▽対象外	

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

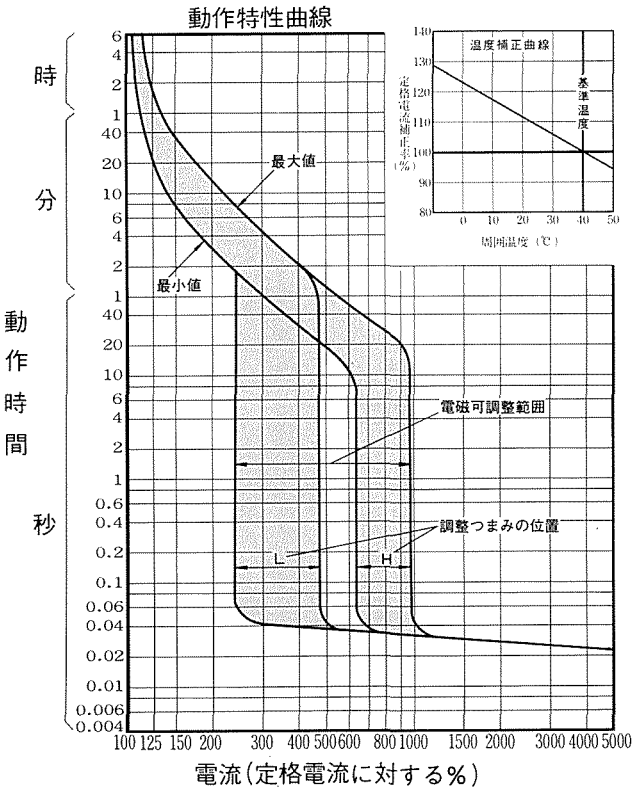

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) SD
- 埋込形(フラッシュプレート) FP
- ハンドルロック(施錠式) HL
- 外部操作ハンドル HA-80T
- 端子カバー(表面形) TMC-6

その他特殊仕様

- ノートリップ(K-1004FA)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M8×40) 4本 ・ 絶縁板 2枚 ・ 配線用ボルト(M12×50) 16本 ・ 端子カバー 1枚 ・ 補助ハンドル 1コ
裏面形	・ 取付ネジ(M8×40) 4本 ・ 絶縁板 2枚 ・ 配線用ボルト(M12×40) 16本 ・ 端子カバー 1枚 ・ 補助ハンドル 1コ