


2P・2E・600AF

3P・3E・600AF


B-602F

B-603F




型 式			B-602F	B-603F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P・2E・600A	3P・3E・600A	
電 気 方 式			1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)			40		
定	電 圧 (V)	AC	600		
		DC	250		
	電 流 (A)		●500,●600	●500,●600	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
			460V	50,000 / 42,000	
			600V	25,000 / 22,000	
		DC	125V	40,000	
			250V	40,000	
引 外 し 方 式			熱動可調整電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		500A	150×2(150-12×2)	
			600A	200×2(200-12×2)	
バー端子への締付トルク (kg-cm)			400~500		
ハンドルロック			施錠式		
受 注 品	補助スイッチ S		電 圧 引 外 装 置 T		
	警報スイッチ P		不足電圧引外装置 U		
端 子 カ バ ー			別売(相間バリア付)		
端 子 構 造			バー端子方式		
重 量 (kg)			10		
型 式 認 可 番 号			▽対象外		
標 準 価 格 (円)			249,000	305,000	

動作特性曲線

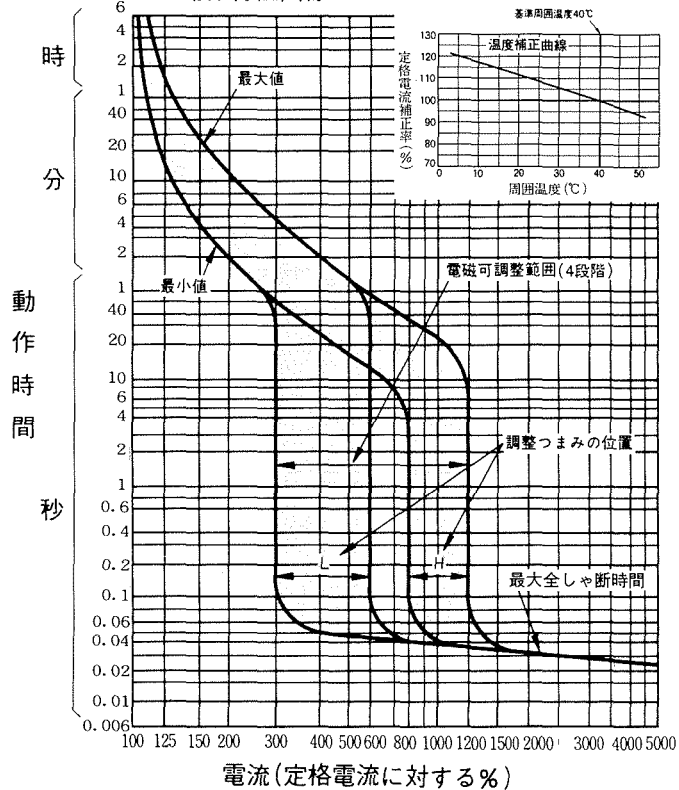

●端子構造



- (注) ①()は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ③●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ④●印は受注品(納期2週間)