


4極シリーズ

4P・3E・1200AF




新発売

B-1204FA

周波数(50、60Hz)をご指定下さい。

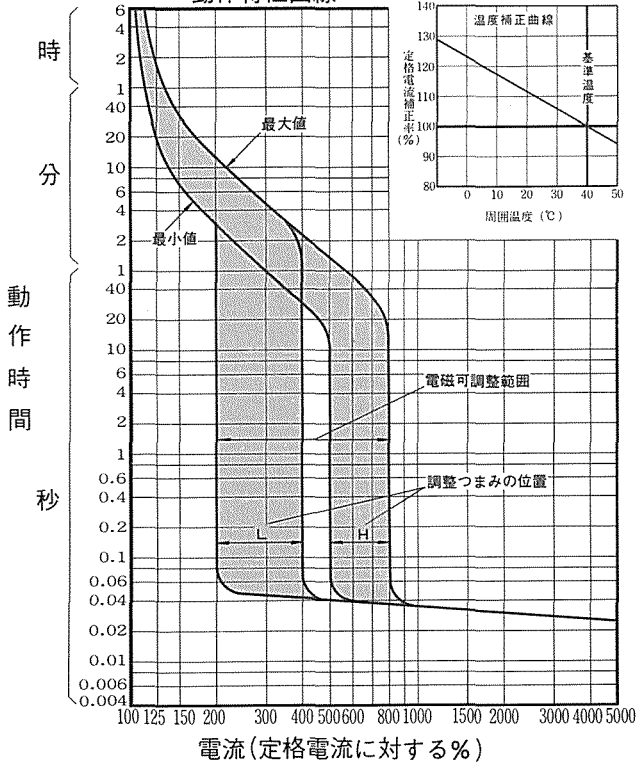


配線用遮断器

|                      |                                                                                                     |              |         |                 |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|--|
| 型 式                  |                                                                                                     |              |         | B-1204FA        |  |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                                                                                                     |              |         | 4P・3E・1200AF    |  |
| 電 気 方 式              |                                                                                                     |              |         | 3φ4W            |  |
| 基 準 周 囲 温 度 (℃)      |                                                                                                     |              |         | 40              |  |
| 定 格                  | 電 圧 (V)                                                                                             |              | AC      | 600             |  |
|                      | 電 流 (A)                                                                                             |              |         | ●1200           |  |
|                      | 遮 断 容 量 (kA)                                                                                        | JEM<br>J I S | AC 220V | 150/125         |  |
|                      |                                                                                                     |              | 460V    | 100/85          |  |
| 600V                 |                                                                                                     |              | 50/42   |                 |  |
| 引 外 し 方 式            |                                                                                                     |              |         | 熱動可調整電磁(誘導加熱方式) |  |
| バー端子への締付トルク(kg・cm)   |                                                                                                     |              |         | 400～500         |  |
| ● 取付可能内部付属装置         | ■ リード線仕様(端子台仕様も可能です)<br>警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗<br>電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②                    |              |         |                 |  |
|                      | <div>リード線</div>  |              |         |                 |  |
|                      |                  |              |         |                 |  |
|                      |                  |              |         |                 |  |
|                      |                  |              |         |                 |  |
|                      |                                                                                                     |              |         |                 |  |
|                      |                                                                                                     |              |         |                 |  |
|                      |                                                                                                     |              |         |                 |  |
|                      |                                                                                                     |              |         |                 |  |
|                      |                                                                                                     |              |         |                 |  |
| 端 子 構 造              |                                                                                                     |              | バー端子方式  |                 |  |
| 重 量 (kg)             |                                                                                                     |              | 33      |                 |  |
| 型 式 認 可              |                                                                                                     |              | ▽対象外    |                 |  |

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

動作特性曲線



■取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-801]
- 端子カバー(表面形) [TMC-6]

■その他特殊仕様

- ノートリップ(B-1204FA)

■同梱部品

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 表面形 | ・取付ネジ(M8×40) 4本 ・絶縁板 2枚<br>・配線用ボルト(M12×50) 16本<br>・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ |
| 裏面形 | ・取付ネジ(M8×40) 4本 ・絶縁板 2枚<br>・配線用ボルト(M12×40) 16本<br>・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ |