


2P・2E・800AF 3P・3E・800AF

B-802FA B-803FA




型 式				B-802FA	B-803FA		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・800A	3P・3E・800A		
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W		
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)		AC	600			
			DC	250			
格	電 流 (A)		●800		800		
			しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
						460V	40,000 / 35,000
						600V	20,000 / 18,000
			DC	125V	40,000		
250V	40,000						
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁			
バー端子への締付トルク (kg-cm)				500~700			
ハンドルロック				施錠式			
● 受 注 品	補助スイッチ ⑤		電 圧 引 外 装 置 ①				
	警報スイッチ ⑥		不足電圧引外装置 ②				
端 子 カ バ ー				別売(相間バリア付)			
端 子 構 造				バー端子方式			
重 量 (kg)				10.5			
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
標 準 価 格 (円)				399,000	443,000		

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)

②●印は受注品(納期1~3ヶ月)

動作特性曲線

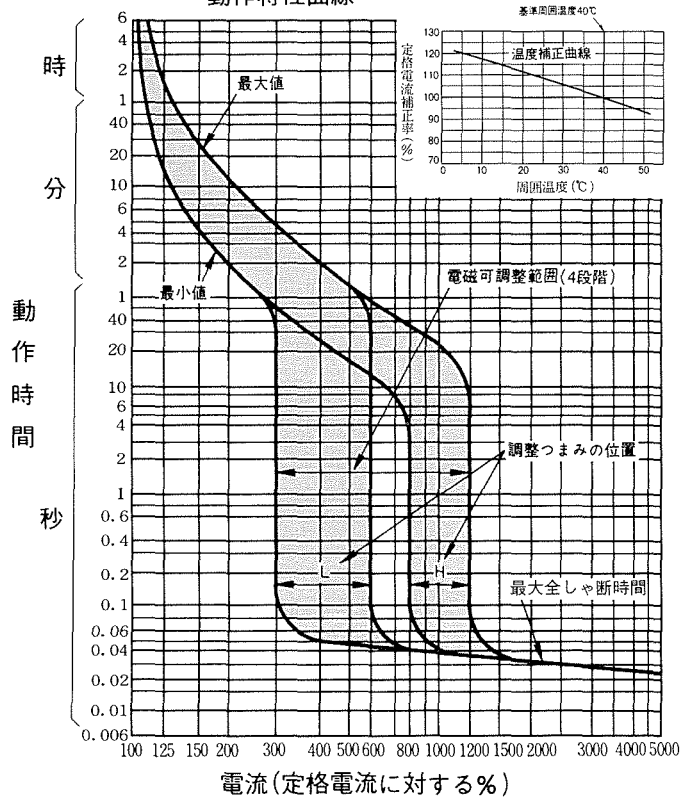

● 端子構造

