


4P・3E・2000AF

B-2004F


周波数(50、60Hz)をご指定下さい。



配線用遮断器

型 式			B-2004F													
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			4P・3E・2000AF													
電 気 方 式			3φ4W													
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40													
定 格	電 圧 (V)		AC 600													
	電 流 (A)		●1800、●2000													
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	150/125											
				460V	100/85											
600V				80/70												
引 外 し 方 式			熱動可調整電磁(誘導加熱方式)													
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)			200～270													
■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)① ● 取付可能内部付属装置 リード線 156 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 355 375																
端 子 構 造			裏面バースタッド方式													
重 量 (kg)			87													
型 式 認 可			▽対象外													

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

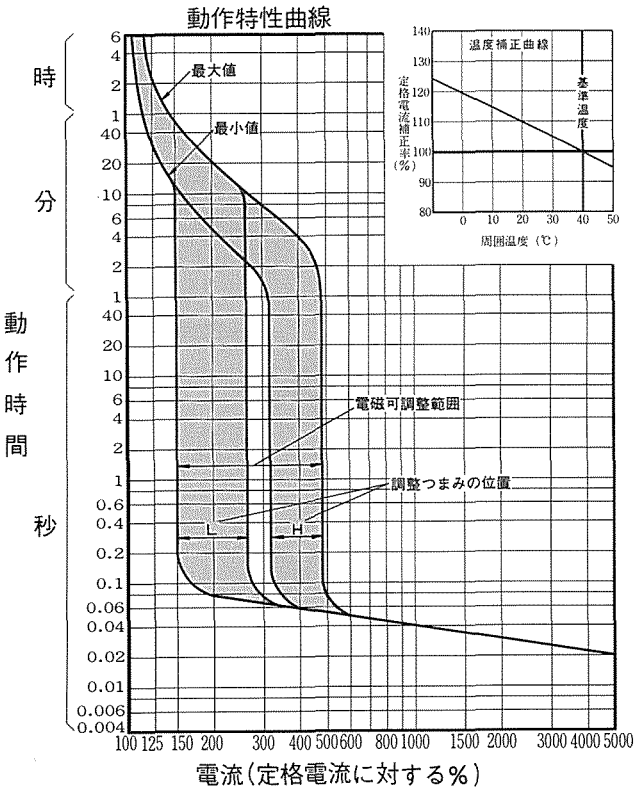

■取付可能外部付属装置

- 表面バー端子方式
- 埋込形(フラッシュプレート)FP
- 外部操作ハンドル HA-1601
- ハンドルロック(施錠式)HL

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-2004F)

■同梱部品

表面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)6本 ・配線用ボルト(M10×60)32本 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)6本 ・配線用ボルト(M10×60)32本 ・補助ハンドル 1コ