


高しゃ断容量シリーズ


2P・2E・1000AF 3P・3E・1000AF

B-1002F B-1003F

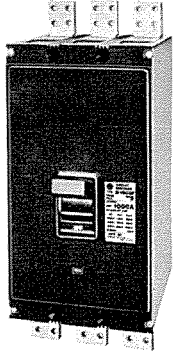

型 式				B-1002F	B-1003F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1000A	3P・3E・1000A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)			AC	600	
				DC	250	
格	電 流 (A)			●1,000		1,000
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
				460V	40,000 / 35,000	
				600V	20,000 / 18,000	
			DC	125V	40,000	
250V				40,000		
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
バー端子への締付トルク (kg-cm)				120~150		
●	ハンドルロック			施錠式		
	補助スイッチ (S)			電 圧 引 外 装 置 (T)		
	警報スイッチ (P)			不足電圧引外装置 (U)		
受 注 品						
端 子 カ バ ー				別売 (相間バリア付)		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				22		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
標 準 価 格 (円)				587,000	652,000	

(注) ①定格しゃ断電流 (非対称/対称)
②●印は受注品 (納期1~3ヶ月)

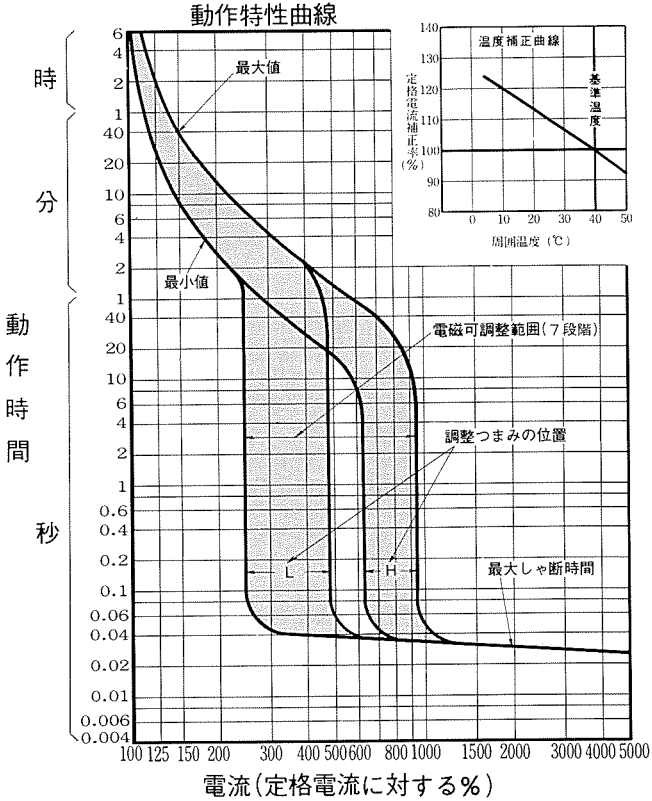

●端子構造

