


■パネルカット 50mm 60mm 高さ寸法


分電盤協約形ブレーカと寸法をそろえ、分電盤製作においてパネルカットが統一化され容易になり、すっきりとコンパクトな分電盤が可能となります。

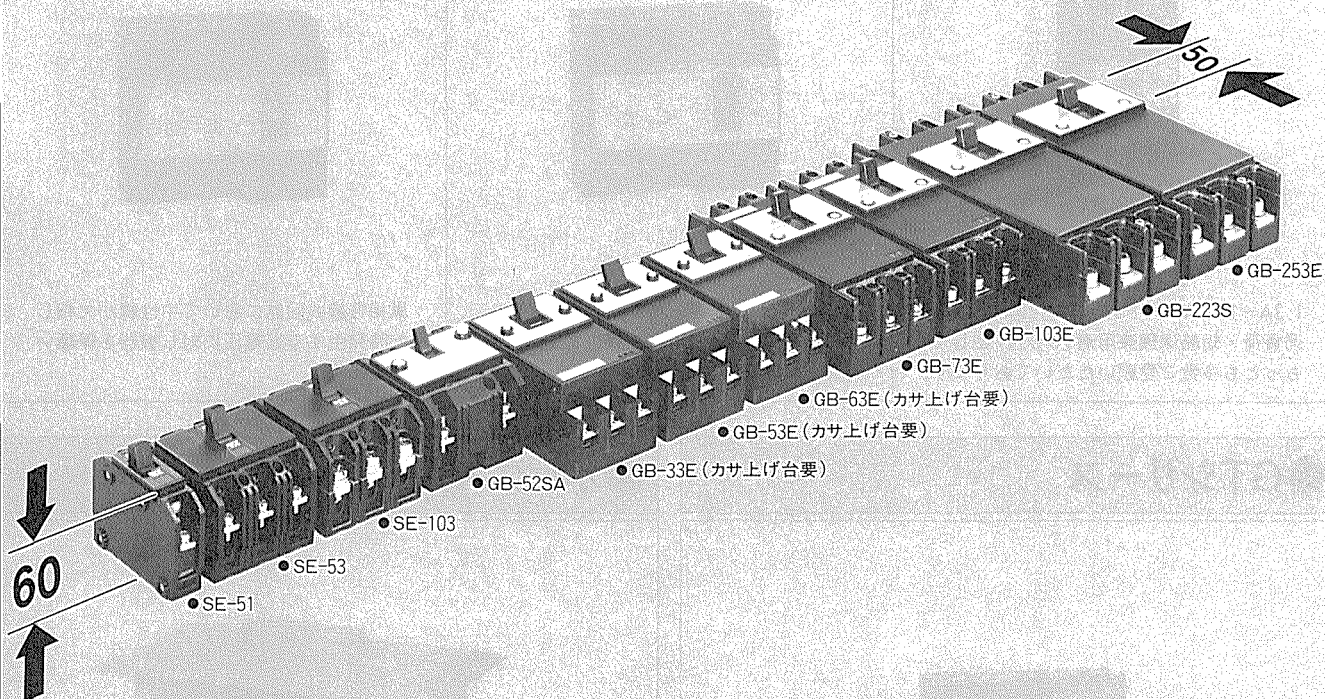

注) GB-33E, GB-53E, GB-63Eは高さ60mm用カサ上げ台(GB用)が必要です。

■内部構造


●ハンドル表示(汎用シリーズは75A フレーム以上)

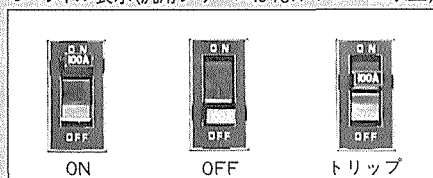

トリップ状態から[ON]する場合は一度[OFF]の位置にして(リセット) [ON]して下さい。

●テストボタン
テストボタンを押すことにより漏電遮断器の動作試験ができます。

●漏電検知器
完全樹脂モールドされています。

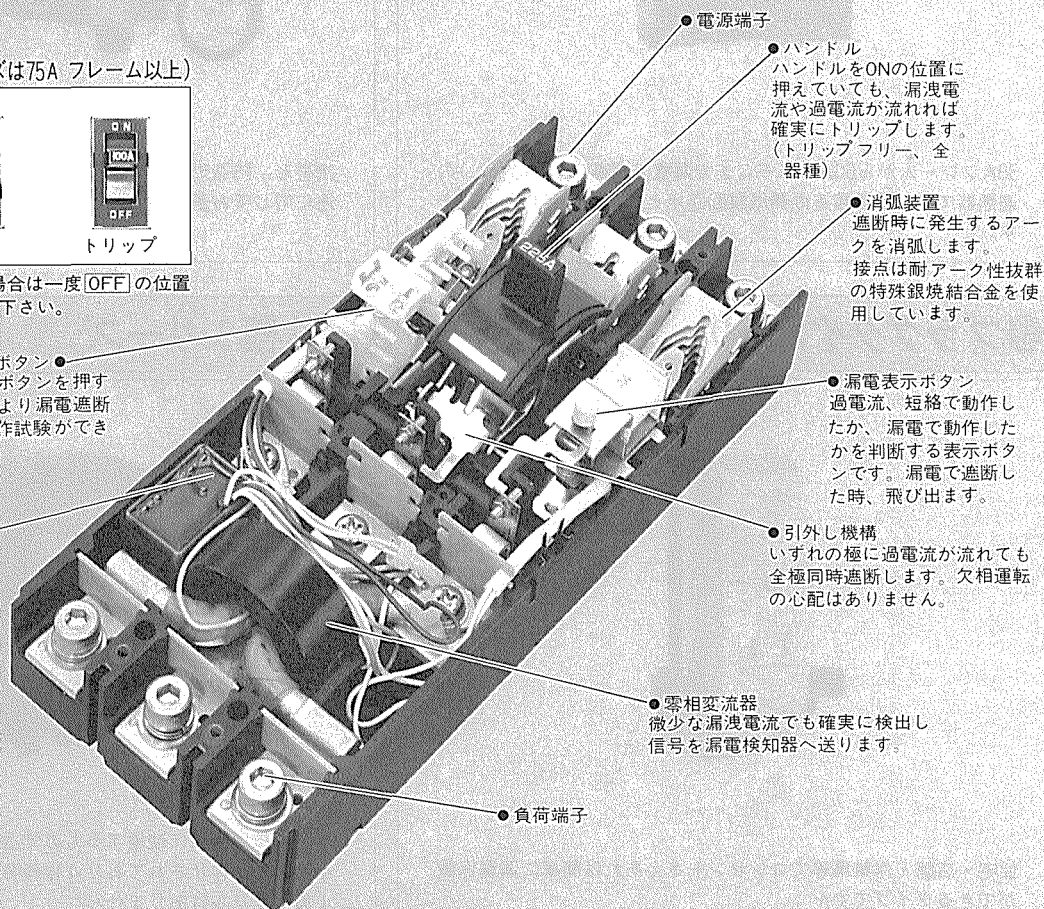

●ハンドル
ハンドルをONの位置に押えていても、漏洩電流や過電流が流れれば確実にトリップします。(トリップフリー、全器種)

●消弧装置
遮断時に発生するアークを消弧します。接点は耐アーク性抜群の特殊銀焼結合金を使用しています。

●漏電表示ボタン
過電流、短絡で動作したか、漏電で動作したかを判断する表示ボタンです。漏電で遮断した時、飛び出ます。

●引外し機構
いずれの極に過電流が流れても全極同時遮断します。欠相運転の心配はありません。

●零相変流器
微少な漏洩電流でも確実に検出し信号を漏電検知器へ送ります。

●負荷端子