高しゃ断容量シリーズ

2P·2E·1200AF　3P·3E·1200AF

B-1202FA　B-1203FA

型式				B－1202FA	B－1203FA
極数(P)·素子数(E)·フレーム(A)				2P·2E·1200A	3P·3E·1200A
電気方式				1φ2W	3φ3W
基準温度(℃)				40	
定格	電圧(V)		AC	600	
			DC	250	
	電流(A)			◉1,200	●1,200
	しゃ断電流(A)	JEM JIS	AC 220V	150,000/125,000	
			AC 460V	100,000/85,000	
			AC 600V	50,000/42,000	
			DC 125V	40,000	
			DC 250V	40,000	
引外し方式				熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク(kg-cm)				200～270	
◉受注品	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチⓢ　警報スイッチⓟ　電圧引外装置Ⓣ　不足電圧引外装置Ⓤ				
端子カバー				別売(相間バリヤ付)	
端子構造				バー端子方式	
重量(kg)				26	33
型式認可番号				▽対象外	
標準価格(円)				663,000	719,000

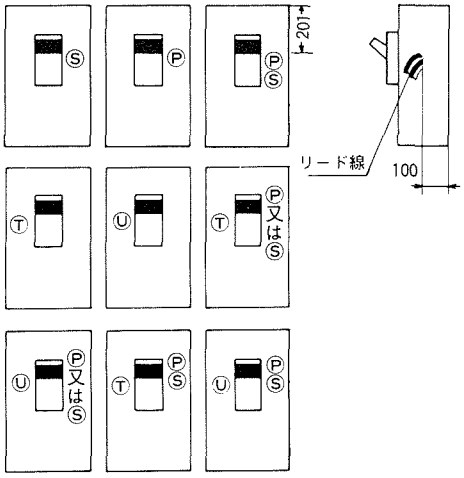

(注) ①定格しゃ断電流〈非対称/対称〉
②◉印は受注品(納期1～3ヶ月)
③●印は受注品(納期2週間)
④50, 60Hzをご指定ください。
⑤DC用は瞬時しゃ断器にもなります。

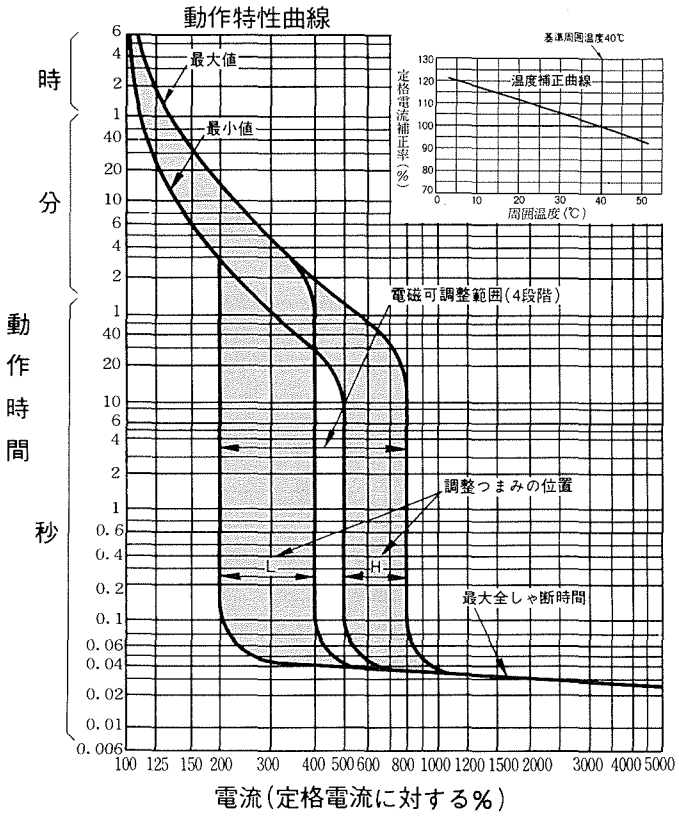

●端子構造