




2. 端子台仕様



■外形寸法図

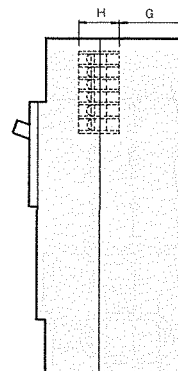

A

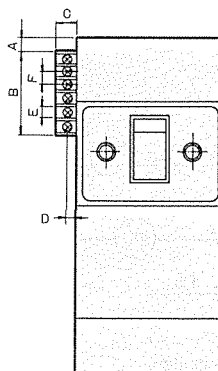

B

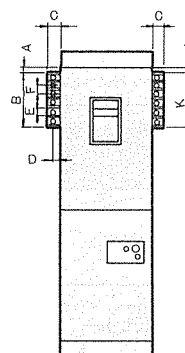

●端子台仕様寸法表

適用器種	端子ネジ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	外形寸法図
GB-33E, GB-53E(52E) GB-63E(62E)	M3.5	26.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	7	27	—	—	Ⓐ
GB-73E(72E) GB-103E(102E)	M3.5	49	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	Ⓐ
GB-123C(122C)	M3.5	53.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	Ⓐ
GB-223S(222S) GB-253E	M3.5	64	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	Ⓐ
GB-403C	M3.5	114.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	50	27	—	—	Ⓐ
GB-603H, GB-603F	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62	Ⓑ
GB-803F	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	84	30	207	62	Ⓑ
GB-1003F, GB-1203F	M3.5	36	62	16.5	7	8	10	122	30	36	62	Ⓑ

注) ①埋込形 [FP] 仕様において本体裏面に端子台の取付けが可能な器種もありますのでお問合せ下さい。

②上記以外の器種については別途ご相談下さい。

●漏電リレーと組み合わせ形(別置形)の漏電遮断器は配線用遮断器の「端子台仕様寸法表」を参照下さい。

漏電遮断器	遮断器本体型式
LGB-603HA	B-603HA
LGB-803FA	B-803FA
LGB-1003F	B-1003F
LGB-1203F	B-1203F

注) ①埋込形 [FP] 仕様において本体裏面に端子台の取付けが可能な器種もありますのでお問合せ下さい。

漏電遮断器は重要な保安機器
ですから強い衝撃をあたえない
よう充分注意して取扱って
下さい。

