



3P・3E・30AF・OC付


GB-33E



型 式			GB-33E	
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)			3P・3E・30AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			3φ3W (1φ3W)	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定 格	電 圧 (V)		100-200 (100/200)、●415	
	電 流 (A)		15、20、30	
	高速形	感度電流 (mA)	15、30	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	-	
動作時間 (秒)		-		
格	遮 断	AC100V	2.5	
	容 量	AC ^{200V} _{100/200V}	2.5	
		(kA)	AC415V	1.5
	漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)	<2-5>
		20A	(φ2.0)	<3.5-5>
		30A	5.5	<5.5-5>
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			25~35	
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様 (端子台仕様も可能です) 補助スイッチ (AX) ⊗、警報スイッチ (AL) □ テストボタンリード線引出し (T・BL) ⊞			
				
端 子 構 造			線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)			0.55	
型 式 認 可			▽取得済	
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁	

注) ①(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
③< >内は適合圧着端子です。
④中感度形については[製作範囲一覧表]を参照下さい。

動作特性曲線

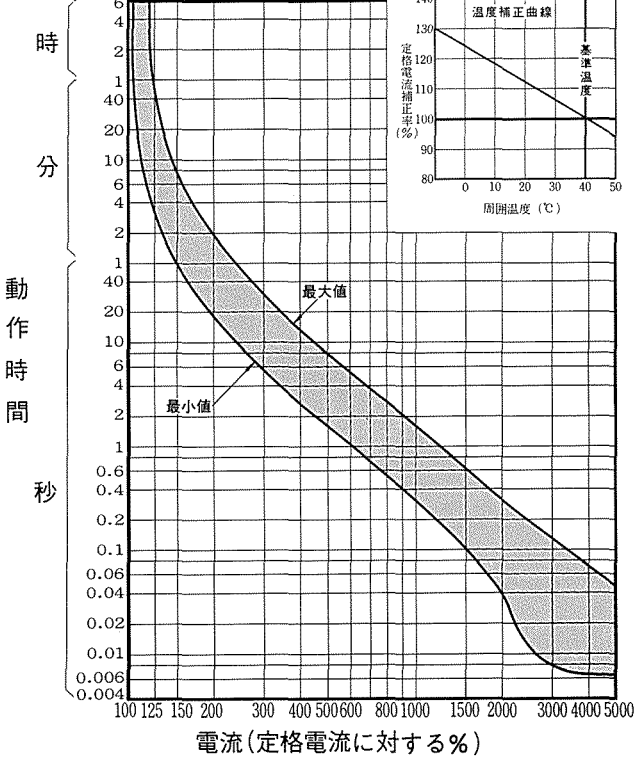

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]

同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ(M4×30)2本、(木ネジ3.5×28)2本
	・ 端子カバー取付ネジ(M3×8)2本
	・ 端子カバー 2枚
裏 面 形	・ 取付ネジ(M4×36)2本
	・ 端子カバー取付ネジ(M3×8)2本
	・ 裏面形端子カバー2枚
埋 込 形	・ 取付ネジ(M4×14)4本